Catálogo de productos

Generado por SoloStocks The Marketplace 2B

Sistemas RANGO

jaume.puig@sistemasrango.com

659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Alineadoras de ruedas

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Alineador al paso para vehículos pesados

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: El SST 825 es un aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la detección de los posibles defectos geométricos que puedan presentarse en la dirección de cualquier vehículo, desde ligeros o de turismo hasta camiones de gran tonelaje. Conectado a alguna de nuestras consolas es el

Catálogo generado por España - Página 3 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

equipamiento ideal para proporcionar trabajo al alineador de direcciones. Nota: El precio no incluye la unidad de control. Características: Bancada: Para vehículos pesados, (Max. 18.0 Tm). Rango medida de desviación: De -20 a +20 m/Km. Tipo de sensor de desviación: Potenciómetro de precisión. Control de presencias: Sensor capacitivo antiexplosión. Carga máxima por eje: 18000 Kg. Material del bastidor: Acero zincado. Anchura del bastidor: 750 mm. Altura del bastidor: 70 mm. Fondo del bastidor: 750 mm. Peso del bastidor: 120 Kg. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Catálogo generado por España - Página 4 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Alineador de direcciones inalambrico

Precio	6.500,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Alineador de direcciones para turismos y furgonetas 8 CCD sensor alineadora (ZigBee) Evidente navegación por el menú Cabezales medidor con nivel electrónico y alineamiento automático

Catálogo generado por España - Página 5 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compensación del runout levantado 180 ° / 90 ° y en el modo corredizo: 45 ° / 20° Rutina del giro de volante10° o 20° Alta precisión: convergencia, camber +/- 1` y avance: +/- 2` Detección automático de vehículos bajos Alaveos por empuje Alineación posible en el modo levantado y también en el modo girado OEM Base de datos de vehículos (datos originales del fabricante) Información sobre los ajustes específicos del vehículo con imágenes y animaciones de vídeo Función de medición rápida con datos NOMINALES vehículos Creación del banco de datos de clientes y favoritos incluso historia de medición Función de copia de seguridad Actualizaciones en línea Precio sin iva No incluye portes No incluye puesta en marcha El suministro contiene: Consola 4 Garras de 4 puntos (11"-25") 2 platos giratorios Fijador para volante Fijador para freno Monitor TFT de 23" Win7 PC, W-LAN,LAN, USB 2.0/3.0 Impresora A4 Manual de instrucciones Producto nuevo a estrenar procedente de la CE Alemania

Catálogo generado por España - Página 6 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Alineador de direcciones inalambrico wireless Rango Flex

Precio	6.500,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 7 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Alineador de direcciones a precio muy interesante. Tecnología Europea, ce Descripción: Rango Flex ccd es un alineador de direcciones de gama alta que incorpora los últimos avances tecnológicos en sistemas de visión artificial mediante CCDs y comunicaciones inalámbricas Wireless a 2,4Ghz. Por su sencillez, rapidez y fiabilidad, es el equipo recomendado para el auténtico profesional de la alineación. La dotación estándar incluye cuatro captadores totalmente inalámbricos alimentados mediante baterías NiMh de gran autonomía, cuatro garras autocentrantes de aleación, dos platos goniométricos, depresor de frenos y bloca-volante. También cuenta con un equipo informático de última generación bajo sistema operativo Windows, pantalla tft de 19 pulgadas, impresora a4 de inyección de tinta color, teclado y ratón. El software asiste al usuario guiándole en cada uno de los procesos de la alineación mediante gráficos animados tridimensionales. Totalmente espectacular y muy didáctico y sencillo de utilizar. Dispone de una completísima base de datos en la que se incluyen todos los parámetros de ajuste estándar recomendados por cada uno de los fabricantes. Dicha base es renovada anualmente y se puede adquirir, opcionalmente, en formato CD o bien mediante conexión a Internet. El programa de medición de alabeos es el encargado de evaluar y compensar automáticamente cualquier defecto geométrico oculto en llantas, garras, etc. El usuario dispone de dos métodos, uno convencional y otro simultáneo. También existe la posibilidad de omitir dicha medición. Todos los valores son mostrados mediante diales graduados y números de grandes dimensiones. Cada lectura es comparada con la tabla de parámetros del fabricante y representada mediante colores codificados. También se ponen a disposición del usuario herramientas especiales para facilitar las labores de medición y corrección, como por ejemplo, graficos de ajuste y animaciones 3d, ajuste con ruedas giradas, ajuste con carrocería levantada, programa especial vag, medición de giros hasta 20 sin necesidad de platos electrónicos, control electrónico de nivelación, etc... Más de 25.000 referencias de vehículos. Incluye garras de 4 puntas hasta llanta 25" y platos giratorios. Características: Unidad de control: Procesador Intel Pentium. Sistema operativo: Microsoft Windows 7. Comunicaciones: Inalámbricas totalmente sin cables. Protocolo: Mixto rs232/ZigBee Wireless. Número de captadores: 4. Número de sensores por captador: 2 CCDs + 2 inclinómetros. Alimentación de captadores: Baterías NiMh (12h autonomía). Monitor de video: tft color alta definición 19". Impresora: Formato din a4 de inyección de tinta a color. Mueble: Móvil metálico con ruedas. Recubrimiento: Pintura epoxy curada al horno. Alimentación: 220 Vac, 50/60 Hz. Potencia: 0.8 Kw. Dimensiones: 780x560x1700 mm. Peso neto: 85 Kg. Para ver todos nuestros productos, puede seleccionar el apartado "Empresas", y buscar "Sistemas rango"

Catálogo generado por España - Página 8 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Alineador de ruedas camión bluetooth wal 601

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: Wal601 es un alineador de direcciones de gama alta que incorpora los últimos avances tecnológicos en sistemas de visión artificial mediante CCDs y comunicaciones inalámbricas Bluetooth. Por su sencillez, rapidez y fiabilidad, es el equipo recomendado para el auténtico profesional de la

Catálogo generado por España - Página 9 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

alineación. La dotación estándar incluye cuatro captadores totalmente inalámbricos alimentados mediante baterías NiMh de gran autonomía, cuatro garras autocentrantes de aleación, dos platos goniométricos, depresor de frenos y bloca-volante. También cuenta con un equipo informático de última generación bajo sistema operativo Windows, pantalla tft de 19 pulgadas, impresora a4 de inyección de tinta color, teclado y ratón. El software asiste al usuario guiándole en cada uno de los procesos de la alineación mediante gráficos animados tridimensionales. Totalmente espectacular y muy didáctico y sencillo de utilizar. Dispone de una completísima base de datos en la que se incluyen todos los parámetros de ajuste estándar recomendados por cada uno de los fabricantes. Dicha base es renovada anualmente y se puede adquirir, opcionalmente, en formato CD o bien mediante conexión a Internet. El programa de medición de alabeos es el encargado de evaluar y compensar automáticamente cualquier defecto geométrico oculto en llantas, garras, etc. El usuario dispone de dos métodos, uno convencional y otro simultáneo. También existe la posibilidad de omitir dicha medición. Todos los valores son mostrados mediante diales graduados y números de grandes dimensiones. Cada lectura es comparada con la tabla de parámetros del fabricante y representada mediante colores codificados. También se ponen a disposición del usuario herramientas especiales para facilitar las labores de medición y corrección, como por ejemplo, graficos de ajuste y animaciones 3d, ajuste con ruedas giradas, ajuste con carrocería levantada, programa especial vag, medición de giros hasta 20 sin necesidad de platos electrónicos, control electrónico de nivelación, etc... Características: Unidad de control: Procesador Intel Pentium. Sistema operativo: Microsoft Windows xp. Comunicaciones: Inalámbricas. Protocolo: Mixto rs232/Bluetooth. Número de captadores: 4. Número de sensores por captador: 2 CCDs + 2 inclinómetros (delanteros) y 1 ccd + 2 inclinómetros (traseros). Alimentación de captadores: Baterías NiMh (12h autonomía). Monitor de video: tft color alta definición 19'. Impresora: Formato din a4 de inyección de tinta a color. Mueble: Móvil metálico con ruedas. Recubrimiento: Pintura epoxy curada al horno. Alimentación: 220 Vac, 50/60 Hz. Potencia: 0.8 Kw. Dimensiones: 780x560x1700 mm. Peso neto: 85 Kg.

Catálogo generado por España - Página 10 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Comprobador de geometría para vehículos ligeros, SST 325 LO

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 11 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: El SST 325 es un aparato específicamente diseñado para llevar a cabo la detección de los posibles defectos geométricos que puedan presentarse en la dirección de cualquier vehículo ligero o de turismo. Conectado a alguna de nuestras consolas es el equipamiento ideal para proporcionar trabajo al alineador de direcciones. Nota: El precio no incluye la unidad de control. Características: Bancada: Para vehículos ligeros, (Max. 4.0 Tm). Rango medida de desviación: De -20 a +20 m/Km. Tipo de sensor de desviación: Potenciómetro de precisión. Control de presencias: Sensor capacitivo antiexplosión. Carga máxima por eje: 4000 Kg. Material del bastidor: Acero zincado. Anchura del bastidor: 600 mm. Altura del bastidor: 50 mm. Fondo del bastidor: 650 mm. Peso del bastidor: 60 Kg. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Catálogo generado por España - Página 12 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Equilibradora de ruedas camión ath1200

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: Equilibradora fija para el equilibrado de neumáticos de coches, furgonetas y camiones hasta 160 kg de peso de rueda, y hasta 24' de diámetro de llanta. Doble display led, dirigido por microprocesador. Once posibilidades de elección para el programa de equilibrado; estáticas y

Catálogo generado por España - Página 13 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

dinámicas, programa aluminio ... Proceso automático con freno neumático de la rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Incorpora un elevador neumático de ruedas. Utiles especiales para rueda de camión. Indicador para el peso interior y exterior y la posición de los pesos. Dimensiónes de conos : 50 - 82 mm, 75 - 130 mm, 120 - 154 mm, 151 - 171 mm, 192 - 204 mm, 207 mm - 220 mm y 270 - 290 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro del eje: 42 mm. Velocidad de medición: 60 - 120 rpm. Tiempo de medida: 5 - 10 s. Tolerancia: 1 g. Display: led. Anchura máxima de llanta: 5 - 20 pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 13 - 24 pulgadas. Diámetro máximo rueda: 1200 mm. Peso máximo rueda: 160 Kg. Lectura de distancia: Manual. Lectura de diámetro/anchura: Manual. Peso: 255 Kg. Dimensiones: 730x1640x1450 mm.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Equilibradora de ruedas turismo ath 1530

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: Equilibradora fija para neumáticos de turismo de hasta 60 kg de peso de rueda y 24' de diámetro de llanta. Incorpora todas las funciones de una equilibradora moderna. Doble display led, dirigido por microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos. Once posibilidades

Catálogo generado por España - Página 15 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

de elección para el programa de equilibrado; estáticas y dinámicas, programa aluminio y proceso automático con frenado de rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Dimensiónes de conos: 44 - 63 mm, 61 - 79 mm, 77 - 114 mm, 107 - 154 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro del eje: 36 mm. Velocidad de medición: 60 - 120 rpm. Tiempo de medida: 5 - 10 s. Tolerancia: 1 g. Display: led. Anchura máxima de llanta: 1,5 - 12 Pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 10 - 24 Pulgadas. Diámetro máximo rueda: 850 mm. Peso máximo de rueda: 60 kg. Peso: 83 kg. Dimensiones: 520x1025x985 mm.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Equilibradora de ruedas turismo ath1580



Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: Equilibradora automática fija para neumáticos de turismo de hasta 65 kg de peso de rueda y 24' de diámetro de llanta, también utilizable para neumáticos de motos y furgonetas con accesorios opcionales. Lectura automática de la medida de distancia y diámetro de rueda, para un trabajo más

Catálogo generado por España - Página 17 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

rápido y cómodo. Doble display led, dirigido por microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos. Once posibilidades de elección para el programa de equilibrado; estáticas y dinámicas, programa aluminio, programa splitting ... Equilibrado automático con frenado de la rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Dimensiónes de conos: 44 - 63 mm, 61 - 79 mm, 77 - 114 mm, 107 - 154 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro del eje: 36 mm. Velocidad de medición: 60 - 120 rpm. Tiempo de medida: 3 - 7 s. Tolerancia: 1 g Display: led. Anchura máxima de llanta: 1,5 - 15 Pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 10 - 20 Pulgadas. Diámetro máximo rueda: 890 mm. Peso máximo rueda: 65 kg. Lectura de distancia: Automática. Lectura de diámetro/anchura: Automática/ manual. Equilibrado: Automático. Peso: 105 kg. Dimensiones: 1200x1400x1670 mm.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Equilibradora de ruedas turismo ath1590



Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Descripción: Equilibradora automática fija para neumáticos de turismo de hasta 65 kg de peso de rueda y 24' de diámetro de llanta, también utilizable para neumáticos de motos y furgonetas, con accesorios opcionales. Lectura automática de la medida de distancia y diámetro de rueda, para un trabajo más

Catálogo generado por España - Página 19 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

rápido y cómodo. Nuevo sistema de equilibrado. Lps Sistema de Posición por Laser. Wss Sistema de simulación. Ams Sistema de medición Automático. Display tft, dirigido por microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos. Once posibilidades de elección para el programa de equilibrado; estáticas y dinámicas, programa aluminio, programa splitting ... Equilibrado automático con frenado de la rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Dimensiónes de conos: 44 - 63 mm, 61 - 79 mm, 77 - 114 mm, 107 - 154 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro del eje: 36 mm. Velocidad de medición: 120 rpm. Tiempo de medida: 3 - 7 s. Tolerancia: 1 g. Display: led. Anchura máxima de llanta: 1,5 - 18 Pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 10 - 24 Pulgadas. Diámetro máximo rueda: 920 mm. Peso máximo rueda: 65 kg. Lectura de distancia: Automática. Lectura de diámetro/ anchura: automática/manual. Equilibrado: Automático. Peso: 105 kg. Dimensiones: 1200x1400x1670 mm.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Bancos de inspección de motores

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Frenometro camion rbt 825 hi

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	3 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: El rbt825 es un frenometro específicamente diseñado para la medición y el diagnóstico de la frenada, desde vehículos de turismo hasta camiones de gran tonelaje. Todas las pruebas se realizan por medio de dos pares de rodillos antideslizantes y en idénticas condiciones de velocidad, apoyo y

Catálogo generado por España - Página 22 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

adherencia. Es esta característica la que permite una total fiabilidad y repetitividad de los resultados y hace de esta máquina, conectada a una de nuestras cónsolas, el equipamiento perfecto, tanto para la inspección técnica de vehículos como para el profesional del camión o el automóvil. Nota: El precio no incluye la unidad de control. Características: Bancada: Para vehículos pesados, (Max. 18.0 Tm). Tipo de accionamiento: Motoreductor eléctrico (x2). Tipo de transmisión: Cadenas pre-estiradas. Maniobra y control: Arrancador progresivo. Inversión de giro para 4x4: De serie. Tensión de alimentación: Trifásica 380 Vac 50/60 Hz. (Opcional: Trifásica 220 Vac 50/60 Hz modelo rbt 825 lo). Potencia de alimentación: 11.0 kw (x2). Consumo de alimentación: 58 Ah 380 Vac (100 Ah 220 Vac). Rango medida de par: De 0 a 40 KNw. Tipo de sensor de par: Galga extensométrica. Rango medida de peso: De 0 a 12000 Kg (báscula opcional). Tipo de sensor de peso: Galga extensométrica. Rango medida de fuerza pedal: De 0 a 50 Kg (dinamómetro opcional). Tipo de sensor de fuerza pedal: Galga extensométrica. Control de presencias: Sensor capacitivo antiexplosión. Control de periodos: Sensor capacitivo antiexplosión. Velocidad de prueba: 3 Km/h. Número de rodillos motrices: 2 pares. Longitud de los rodillos: 1150 mm. Diámetro de los rodillos: 265 mm. Distancia entre centros: 475 mm. Tipo de recubrimiento: Soldadura con aportación. Coeficiente de adherencia: 0.7 mojado / 0.9 seco. Carga máxima por eje: 18000 Kg. Ancho de vía mínimo: 900 mm. Ancho de vía máximo: 3000 mm. Material del bastidor: Acero zincado. Tapas del bastidor: Independientes (opcional). Anchura del bastidor: 1140 mm (2 módulos). Altura del bastidor: 700 mm (2 módulos). Fondo del bastidor: 1425 mm (2 módulos). Peso del bastidor: 700 Kg (cada módulo). Bascula de peso opcional (Precio no incluido) Producto nacional sistemas rango El precio de la oferta no incluye portes

Catálogo generado por España - Página 23 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Frenometro camion usado semi nuevo en perfecto estado

Precio	11.990,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 24 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Fenometro para camiones hasta 18t por eje completo con consola digital rango nueva a estrenar. Equipo semi-nuevo, revisado y con total garantía. Software preparado para prueba de extrapolación de presiones. Incluye sistema de pesaje. Características Tipo de accionamiento Moto-reductor eléctrico 11,0 kW (x2) Tipo de transmisión Cadenas pre-estiradas Maniobra y control con arrancadores progresivos opcional Inversión de giro para 4x4 Opcional Tensión de alimentación Trifásica 380Vac a 50/60Hz Potencia de alimentación 11.0 kW (x2) Consumo de alimentación 58 Ah a 380 Vac Rango medida de par de 0 a 40 Kn Tipo de sensor de par Galga extensométrica Rango medida de peso de 0 a 12000 Kg (báscula de peso incluida) Tipo de sensor de peso Galga extensométrica Rango medida de fuerza pedal De 0 a 50Kg (dinamómetro opcional) Tipo de sensor de fuerza pedal Galga extensométrica Control de presencias Sensor capacitivo antiexplosión Control de periodos Sensor capacitivo antiexplosión Velocidad de prueba 3,0 Km/h Número de rodillos motrices 2 pares Longitud de los rodillos 1150 mm Diámetro de los rodillos 265 mm Distancia entre centros 475 mm Tipo de recubrimiento Soldadura con aportación Coeficiente de adherencia 0.7 mojado / 0.9 seco Carga máxima por eje 18000 Kg Ancho de vía mínimo 900 mm Ancho de vía máximo 3000 mm Material del bastidor Acero zincado Tapas del bastidor Independientes (opcional) Anchura del bastidor 1140 mm (2 módulos) Altura del bastidor 700 mm (2 módulos) Fondo del bastidor 1425 mm (2 módulos) Peso del bastidor 750 Kg (cada módulo) No incluye portes No incluye iva Sensores de presión opcionales Contacte con nosotros para mas detalles

Catálogo generado por España - Página 25 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Frenómetro semi industriales, rbt 525 hi

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: El rbt525 es un aparato específicamente diseñado para la medición y el diagnóstico de la frenada en vehículos semi-ligeros, (ancho de vía especial para rueda gemela), y de turismo. Todas las pruebas se realizan por medio de dos pares de rodillos antideslizantes y en idénticas condiciones de

Catálogo generado por España - Página 26 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

velocidad, apoyo y adherencia. Es esta característica la que permite una total fiabilidad y repetitividad de los resultados y hace de esta máquina, conectada a una de nuestras consolas, el equipamiento perfecto, tanto para la inspección técnica de vehículos como para el profesional del automóvil. Nota: El precio no incluye la unidad de control. Características: Bancada: Para vehículos semiligeros, (Max. 6.0 Tm). Tipo de accionamiento: Motoreductor eléctrico (x2). Tipo de transmisión: Cadenas pre-estiradas. Maniobra y control: Contactor (progresivo opcional). Inversión de giro para 4x4: De serie. Tensión de alimentación: Trifásica 380 Vac 50/60 Hz. (Opcional: Trifásica 220 Vac 50/60 Hz modelo rbt 525 lo). Potencia de alimentación: 4.6kw (x2). Consumo de alimentación: 24 Ah 380 Vac (42 Ah 220 Vac). Rango medida de par: De 0 a 20KNw. Tipo de sensor de par: Galga extensométrica. Rango medida de peso: De 0 a 3000 Kg (báscula opcional). Tipo de sensor de peso: Galga extensométrica. Rango medida de fuerza pedal: De 0 a 50 Kg (dinamómetro opcional). Tipo de sensor de fuerza pedal: Galga extensométrica. Control de presencias: Sensor capacitivo antiexplosión. Control de periodos: Sensor capacitivo antiexplosión. Velocidad de prueba: 5 Km/h. Número de rodillos motrices: 2 pares. Longitud de los rodillos: 990 mm. Diámetro de los rodillos: 200 mm. Distancia entre centros: 400 mm. Tipo de recubrimiento: Soldadura con aportación. Coeficiente de adherencia: 0.7 mojado / 0.9 seco. Carga máxima por eje: 4000 Kg. Ancho de vía mínimo: 880 mm. Ancho de vía máximo: 2800 mm. Material del bastidor: Acero zincado. Tapas del bastidor: Abisagradas de serie. Anchura del bastidor: 2930 mm. Altura del bastidor: 280 mm. Fondo del bastidor: 680 mm. Peso del bastidor: 500 Kg. Producto nacional sistemas rango s.l.

Catálogo generado por España - Página 27 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Frenómetro turismos rbt 325 hi

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: El rbt325 es un aparato específicamente diseñado para la medición y el diagnóstico de la frenada en vehículos ligeros y de turismo. Todas las pruebas se realizan por medio de dos pares de rodillos antideslizantes y en idénticas condiciones de velocidad, apoyo y adherencia. Es esta característica la que permite una total fiabilidad y repetitividad de los resultados y hace de esta máquina, conectada a una de nuestras consolas, el equipamiento perfecto, tanto para la inspección técnica de vehículos como para el profesional del automóvil. Nota: El precio no incluye la unidad de control. Características: Bancada: Para vehículos ligeros, (Max. 4.0 Tm). Tipo de accionamiento: Motoreductor eléctrico (x2). Tipo de transmisión: Cadenas pre-estiradas. Maniobra y control: Contactor (progresivo opcional). Inversión de giro para 4x4: De serie. Tensión de alimentación: Trifásica 380 Vac 50/60 Hz. (Opcional: Trifásica 220 Vac 50/60 Hz). Potencia de alimentación: 4.6 kw (x2). Consumo de alimentación: 24 Ah 380 Vac (42 Ah 220 Vac). Rango medida de par: De 0 a 10 KNw. Tipo de sensor de par: Galga extensométrica. Rango medida de peso: De 0 a 3000 Kg (báscula opcional). Tipo de sensor de peso: Galga extensométrica. Rango medida de fuerza pedal: De 0 a 50 Kg (dinamómetro opcional). Tipo de sensor de fuerza pedal: Galga extensométrica. Control de presencias: Sensor capacitivo antiexplosión. Control de periodos: Sensor capacitivo antiexplosión. Velocidad de prueba: 5 Km/h. Número de rodillos motrices: 2 pares. Longitud de los rodillos: 725 mm. Diámetro de los rodillos: 200 mm. Distancia entre centros: 400 mm. Tipo de recubrimiento: Soldadura con aportación. Coeficiente de adherencia: 0.7 mojado / 0.9 seco. Carga máxima por eje: 4000 Kg. Ancho de vía mínimo: 780 mm. Ancho de vía máximo: 2200 mm. Material del bastidor: Acero zincado. Tapas del bastidor: Abisagradas de serie. Anchura del bastidor: 2320 mm. Altura del bastidor: 280 mm. Fondo del bastidor: 680 mm. Peso del bastidor: 450 Kg. Producto nacional sistemas rango s.l.

Catálogo generado por España - Página 28 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carros de herramientas

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carro de herramientas 7 cajones con dotación

Precio	620,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Número de cajones: 7 Capacidad carga ruedas: 280Kg Herramientas: si (161 piezas) Peso Neto: 65,5 Kg Peso bruto: 70,5 Kg Dimensiones: 688x 458x 735 mm Dimensiones con ruedas: 688x 458x 885

Catálogo generado por España - Página 30 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

mm 2x Cajones: 589x 409x 48 mm 2x Cajones: 589x 409x 47.5 mm 2x Cajones: 589x 409x 100.5 mm 1x Cajón: 589x 409x 153 mm Dimensiones embalaje: 764x 530x 835 mm Calidad a precio asequible Producto procedente de Austria 100%

Catálogo generado por España - Página 31 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carro de herramientas 7 cajones sin dotación

Precio	350,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Carro de herramientas profesional Número de cajones: 7 Capacidad carga ruedas: 280Kg Herramientas: no Peso Neto: 65,5 Kg Peso bruto: 70,5 Kg Dimensiones: 688x 458x 735 mm

Catálogo generado por España - Página 32 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Dimensiones con ruedas: 688x 458x 885 mm 2x Cajones: 589x 409x 48 mm 2x Cajones: 589x 409x 47.5 mm 2x Cajones: 589x 409x 100.5 mm 1x Cajón: 589x 409x 153 mm Dimensiones embalaje: 764x 530x 835 mm Material procedente de Austria 100%

Catálogo generado por España - Página 33 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carro de herramientas de 6 cajones, sin dotación, tbr 3006 b-x

Precio	380,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 34 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carro de herramientas sin dotación. Especificaciones: Dimensiones con ruedas: 680x435x885 mm. Paquete: 770x530x845 mm. 2 cajones: 589x409x48 mm. 2 cajones: 589x409x100 mm. 2 cajones: 589x409x153 mm. Peso neto: 72,9 Kg. Peso bruto: 78,3 Kg.

Catálogo generado por España - Página 35 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carro de herramientas de 7 cajones con dotación

Precio	680,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 36 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Carro de herramientas con dotación (260 herramientas). Acero de 1 mm de espesor y pintura exterior. Bandeja de herramientas con sistema de rodamientos (bbs). Ruedas de goma de 5" y freno. Tapa mejorada de goma. Mecanismo antivuelco. Cerradura con llave. Dimensiones: Total: 688x458x735 mm. 2 cajones: 589x409x480 mm. 2 cajones: 589x409x74,5 mm. 1 cajón: 589x409x100,5 mm. 1 cajón: 589x409x153 mm. Peso 79,6 Kg. Dotación... ver imagen 2. 1/2" Dr. Universal Joint (45#): 1 pcs 3/8" Dr. Universal Joint (45#): 1 pcs 1/4" Dr. Universal Joint (45#): 1 pcs 1/4" juego de casquillos (crv): 8 pcs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/2" Dr. Sockets, Metric (crv): 17 pcs 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 mm Spark Plug Socke 1/2 " Carraca (crv): 1 u. 3/8" Carraca (crv): 1 u. 1/4" Carraca (crv): 1 u. Hex key wrench with ball point (suit of nine unit) (crv): 9 u. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1/2" Dr. Sliding t-bar (crv): 1 u. 3/8" Llaves inglesas con mango de plástico: 3 u. 6" / 8" / 10" European Long Nose Pliers 8" (crv): 1 pcs European Combination Pliers 8" (crv): 1 pcs European Diagonal Cutting Pliers 6" (crv): 1 pcs Alicates de precision: 8 u. Destornilladores con mango de plástico (crv): 16 u. Slotted ranurado: 3 u. 35*6 / 75*3 / 90*5 Philips: 2 u. 35*6 / 75*3 Torx: 1u. t35*35 Pozidrive: 3 u. 35*6 / 100*5 / 75*3 Torx: 3 u. t27*115 / t30*115 / t40*130 Slotted: 4 u. 1.2*6.5*150 / 1.2*6.5*125 0 Hex Key Wrench: 10 pcs 2, 3, 4, 5, 8, t15, t20, t25, t27, t30 Llave fija con pulido combinado: 5 u. 23 / 24 / 26 / 28 / 30 Llave fija con pulido combinado: 17 u. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22 mm Single Polished Type Double Open End Wrench (crv): 10 pcs 6*7 / 8*9 / 10*11 / 12*13 / 14*15 / 16*17 / 18*19 / 20*22 21*23 / 24*26 mm Brake oil Pipe Alligator rench (crv): 8 pcs 8*10 / 11*13 / 12*14 / 21 / 23 / 17*19 / 19*22 / 24*27 30*32 Tipo pulido llave de extreme abierta del doble Wr lock-grip pliers 10"(45#): 1 pcs a6 water pump pliers 10" (crv): 1pcs Chisels: 13 pcs " Dr . Sockets, Metric (crv): 13 pcs 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm Hollow Star Wrench (crv): 9 pcs t10 / t15 / t20 / t25 / t27 / t30 / t40 / t45 / t50 3/8" Dr. 75l bits (crv): 2 pcs m12, t60 1/4" Dr. 25l bits torx (s2): 5 pcs t20 / t25 / t27 / t30 / t40 3/8" Dr. 30l bits hex (crv): 7pcs Single polished type double offset ring spanner (crv): 8 pcs 6*7 / 8*9 / 10*11 / 12*13 / 14*15 / 16*17 / 18*19 / 20*22 Single general type double offset ring spanner (crv): 8 pcs 6*7 / 8*9 / 10*11 / 12*13 / 14*15 / 16*17 / 18*19 / 20*22 Adjustable socket wrench (crv): 6 pcs 8*9 / 10*11 / 12*13 / 14*15 / 16*17 / 18*19 mm l-type wrench special type (crv): 8 pcs 8 / 10 / 11 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm

Catálogo generado por España - Página 37 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadoras de neumáticos

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos camión 26 ath7226

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 39 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Desmontadora semiautomática electro-hidráulica de neumáticos para camiones con margen tensor de hasta 26'.nueva Pinza hidráulica de cuatro garras desplazable verticalmente en ambos sentidos. Brazo de izado hidráulico y carro de montaje lateral. Tracción eléctrica para la rotación de los brazos tensores. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro de llanta: 4/29 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 1500 mm. Fuerza del destalonador: 48 kNw. Velocidades del motor: 1. Velocidad de giro: 7 rpm. Presión de trabajo: 170 bar. Potencia de accionamiento: 1,8 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 1500x2100x1100 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 515 kg. Portes e iva, no incluidos

Catálogo generado por España - Página 40 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos camión 42 ath7242

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 41 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Desmontadora automática y electro-hidráulica de neumáticos para camiones con margen tensor hasta 42', opcional hasta 52'. Pinza hidráulica de cuatro garras desplazable verticalmente en ambos sentidos. Brazo de izado hidráulico y carro de montaje lateral. Giro del cabezal eléctrico con dos velocidades. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro de llanta: 5,2/41 Pulgadas. Anchura máxima de rueda: 1300 mm. Diámetro máximo de rueda: 2300 mm. Fuerza del destalonador: 71 kNw. Velocidades del motor: 2. velocidades de giro: 7/15,5 rpm. Conexión de aire comprimido: 6 - 10 bar. Presión de trabajo maxima: 200 bar. Fuerza motriz: 3,0 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 2010x1550x950 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 994 kg.

Catálogo generado por España - Página 42 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos camión 56 ath 7256

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 43 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Desmontadora automática y electro-hidráulica de neumáticos para camiones con margen tensor hasta 56'. Pinza hidráulica de cuatro garras desplazable verticalmente en ambos sentidos. Brazo de izado hidráulico y carro de montaje lateral. Giro del cabezal eléctrico a una sola velocidad. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro de llanta: 14/42 Pulgadas. Anchura máxima de rueda: 1400 mm. Diámetro máximo de rueda: 2400 mm. Fuerza del destalonador: 98 kNw. Velocidades del motor: 1. Velocidad de giro: 7 rpm. Presión de trabajo: 170 - maxima: 350 bar. Potencia de accionamiento: 2,2 Kw. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 1500x2100x1100 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 735 kg.

Catálogo generado por España - Página 44 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos con brazo de ayuda

Precio	2.300,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	8 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 45 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de ruedas con brazo de ayuda e inflador rápido Descripción • Brazo de montaje neumático abatible • Cilindro neumático, en los dos sentidos de giro • Brazo de montaje bloqueable neumáticamente • Brazo de ayuda a derechas • Ideal para ruedas Run Flat • Cabeza de montaje de plástico • Inflador rápido • Sistema completo de filtro de aire • Certificado ce • Manual del usuario Suministro • Piezas de montaje • Filtro de aire-aceite • Brazo de ayuda completo al lado derecho • 1 Protección de goma • 1 Uñas de plástico para las garras • 1 Cabeza de montaje de plástico • 1 Bote para la pasta de montaje • 1 Pincel Datos Técnicos Alimentación3x380v Potencia 0,8kW Diámetro rueda 39" Max. Anchura rueda 15" Llanta por el exterior 12"-22" Llanta por el interio 14"-24" Presión de trabajo max. 10bar Fuerza del cilindro 2500kg Nivel de ruido Peso <70dB 320Kg iva no incluido portes no incluidos

Catálogo generado por España - Página 46 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos turismo

Precio	1.350,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	8 días	

Información detallada del producto:

Desmontadora de ruedas con inflador rápido Rsu-221PN Descripción • Brazo automático neumático • Cilindro neumático • Filtro de aire completo • Certificado ce • Manual del usuario • Suministro •

Catálogo generado por España - Página 47 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora • Equipo filtro de aire Datos Técnicos Potencia 0.75kw Tensión 220v Max. Diámetro rueda 41" Max. Anchura rueda 14" Llanta exterior 10"-21" Llanta interior 12"-24" Presión de trabajo 8bar Fuerza del cilindro 2500kg Ruido <70dB Medidas embalaje 960x760x1030mm

Catálogo generado por España - Página 48 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos turismo ath 1460

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	8 días

Información detallada del producto:

Descripción: Desmontadora de neumáticos con brazo manual. Plato tensor amplio con margen de acogida de hasta 20" exterior y 22" interior. Dispositivo tensor mecánico para el brazo de montaje. Plato con cuatro garras para amarre de la llanta mediante dos cilindros neumáticos. Destalonador

Catálogo generado por España - Página 49 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

lateral. Máquina precisa, que ofrece gran libertad de movimientos dado el pequeño tamaño de la cabeza de montaje. Pedales ergonómicos que facilitan las labores de montaje y desmontaje. Inflador manual. Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado. Brazo de montaje de material sintético para la protección de las llantas de aluminio. No permite brazo de ayuda para neumáticos run-flat. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Margen de acogida interior: 13 - 22 Pulgadas. Margen de acogida exterior: 12 - 20 Pulgadas. Anchura de llanta: 2,5 - 11 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 920 mm. Recorrido del destalonador: 75 - 335 mm. Fuerza del destalonador: 21,7 kNw. Presión de trabajo: 8 - 10 bar. Fuerza motriz: 1,1 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 960x1100x1780 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 195 kg.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos turismo ath1900

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Descripción: Desmontadora automática para coches, furgonetas y motocicletas. Plato tensor amplio con un margen de acogida de hasta 24" exterior y 25"interior. Brazo de montaje neumático, para un trabajo rápido y seguro. Dispositivo neumático de retención del útil. Plato con cuatro garras para

Catálogo generado por España - Página 51 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

amarre de la llanta mediante dos cilindros neumáticos. Destalonador lateral. Giro del plato mediante motor. Máquina precisa, que ofrece gran libertad de movimientos dado el pequeño tamaño de la cabeza de montaje. Pedales ergonómicos que facilitan las labores de montaje y desmonaje. Inflador manual. Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado. Brazo de montaje de material sintético para la protección de las llantas de aluminio. Opcional: Brazo de montaje auxiliar para neumáticos run-flat. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Margen de acogida interior: 14 - 25 Pulgadas. Margen de acogida exterior: 13 - 24 Pulgadas. Anchura de llanta: 2,5 - 13 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 990 mm. Recorrido del destalonador: 70 - 350 mm. Fuerza del destalonador: 24,8 kNw. Presión de trabajo: 8 - 10 bar. Fuerza motriz: 1,1 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 880x1400x2000 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 220 kg.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora de neumaticos turismo ath1980

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: Desmontadora automática y profesional de calidad superior para neumáticos de coches, furgonetas y motocicletas. Plato tensor amplio con un margen de acogida de hasta 26" exterior y 28" interior. Brazo de montaje neumático, para un trabajo rápido y seguro. Dispositivo neumático de

Catálogo generado por España - Página 53 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

retención del útil. Plato con cuatro garras para amarre de la llanta mediante dos cilindros neumáticos. Destalonador lateral. Giro del plato mediante motor. Máquina precisa, que ofrece gran libertad de movimientos dado el pequeño tamaño de la cabeza de montaje. Pedales ergonómicos que facilitan las labores de montaje y desmontaje. Inflador manual. Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado. Brazo de montaje de material sintético para la protección de las llantas de aluminio. Opcional: Brazo de montaje auxiliar para neumáticos run-flat. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Margen de acogida interior: 15 - 28 Pulgadas. Margen de acogida exterior: 13 - 26 Pulgadas. Anchura de llanta: 2,5 - 16 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 1100 mm. Recorrido del destalonador: 70 - 380 mm. Fuerza del destalonador: 28,4 kNw. Presión de trabajo: 8 - 12 bar. Fuerza motriz: 1,1 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 880x1400x2000 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 295 kg.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora neumaticos camion 27"

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	8 días

Información detallada del producto:

Desmontadora de neumáticos para camiones y vehículos industriales hasta llantas de 27" nueva Modelo: rp-u290p Tensión: 3x380V 50Hz Llantas: 13" - 27" Max. Diámetro rueda: 63" (1600mm) Max. Ancho rueda: 30,5" (780mm) Max. Peso rueda: 1500Kg Fuerza en el cilindro: 23520kn Velocidades de

Catálogo generado por España - Página 55 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

giro: 1 Potencia motor bomba: 1.5 kw Potencia motor reductor: 1.5 kw Presión de trabajo: 0~130 Bar Nivel de ruido maquina <70dB Color: Azul Peso: 560Kg Dimensiones embalaje: 1500x 1600x 1050mm Portes e iva no incluido Descarga y manipulación por su cuenta Montaje y puesta en marcha por su cuenta Plazo de entrega 8 - 10 días Producto procedente de la ce Austria Qualitätsdesign - Made in austria Portes e iva, no incluidos

Catálogo generado por España - Página 56 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora neumaticos vehiculos industrales 56"

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 57 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora Electro-hidráulica para neumaticos de autobuses, camiones, agrícolas y neumáticos de vehículos de obra pública. - NUEVO MODELO - rango de sujeción 14 "~ 56" - diámetro de la rueda máxima hasta 90,5" (2300mm) - Ancho máximo llanta hasta 42 " (1100mm) - Incl. Accesorios Gratis Carro ajustable hidráulicamente Doble de montaje Un tensor hidráulico con 4 brazos de sujeción Sujeción variar hasta 56 " Brazo elevador hidráulico y el carro de montaje lateral El brazo de montaje se puede ajustar manualmente lateral y vertical para mejorar en el carro, además de la zona de trabajo y acelerar Muy fuerte brazo de elevación hidráulica Bloqueo neumático de la cabeza de montaje La velocidad del motor eléctrico 2 para el movimiento de rotación de los brazos tensores Brazo de montaje universal robusta con giratorio y plegable Montierscheibe Montierhaken Unidad base fuerte La construcción de la tirada masiva Control portátil con la operación de pies y manos Suministro eléctrico y la de regreso Materiales de la mejor calidad y mano de obra Puntos de fijación especiales para la fijación de la desmontadora. Accesorios disponibles No incluye portes No incluye iva Producto nuevo a estrenar

Catálogo generado por España - Página 58 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora y equilibradora economic

Precio	2.200,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Desmontadora de ruedas turismo hasta12- 22" ath 1460. Descripción: Desmontadora de neumáticos con brazo manual. Plato tensor amplio con margen de acogida de hasta 20" exterior y 22" interior.

Catálogo generado por España - Página 59 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Dispositivo tensor mecánico para el brazo de montaje. Plato con cuatro garras para amarre de la llanta mediante dos cilindros neumáticos. Destalonador lateral. Máquina precisa, que ofrece gran libertad de movimientos dado el pequeño tamaño de la cabeza de montaje. Pedales ergonómicos que facilitan las labores de montaje y desmontaje. Inflador manual. Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado. Brazo de montaje de material sintético para la protección de las llantas de aluminio. Producto importado de Alemania. Datos técnicos desmontadora: Margen de acogida interior: 13 - 22 Pulgadas. Margen de acogida exterior: 12 - 20 Pulgadas. Anchura de llanta: 2,5 - 11 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 920 mm. Recorrido del destalonador: 75 - 335 mm. Fuerza del destalonador: 21,7 kNw. Presión de trabajo: 8 - 10 bar. Fuerza motriz: 1,1 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 960x1100x1780 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 195 kg. Equilibradora de neumáticos de turismo ath 1530: Descripción: Equilibradora fija para neumáticos de turismo de hasta 60 kg de peso de rueda y 24' de diámetro de llanta. Incorpora todas las funciones de una equilibradora moderna. Doble display led, dirigido por microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos. Once posibilidades de elección para el programa de equilibrado; estáticas y dinámicas, programa aluminio y proceso automático con frenado de rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Dimensiónes de conos: 44 - 63 mm, 61 - 79 mm, 77 - 114 mm, 107 - 154 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos equilibradora: Diámetro del eje: 36 mm. Velocidad de medición: 60 - 120 rpm. Tiempo de medida: 5 - 10 s. Tolerancia: 1 g. Display: led. Anchura máxima de llanta: 1,5 - 12 Pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 10 - 24 Pulgadas. Diámetro máximo rueda: 850 mm. Peso máximo de rueda: 60 kg. Peso: 83 kg.

Catálogo generado por España - Página 60 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora y equilibradora mix

Precio	2.800,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Desmontadora automática de ruedas turismo hasta 25" ath 1900: Descripción: Desmontadora automática para coches, furgonetas y motocicletas. Plato tensor amplio con un margen de acogida

Catálogo generado por España - Página 61 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

de hasta 24" exterior y 25"interior. Brazo de montaje neumático, para un trabajo rápido y seguro. Dispositivo neumático de retención del útil. Plato con cuatro garras para amarre de la llanta mediante dos cilindros neumáticos. Destalonador lateral. Giro del plato mediante motor. Máquina precisa, que ofrece gran libertad de movimientos dado el pequeño tamaño de la cabeza de montaje. Pedales ergonómicos que facilitan las labores de montaje y desmonaje. Inflador manual. Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado. Brazo de montaje de material sintético para la protección de las llantas de aluminio. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Margen de acogida interior: 14 - 25 Pulgadas. Margen de acogida exterior: 13 - 24 Pulgadas. Anchura de llanta: 2,5 - 13 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 990 mm. Recorrido del destalonador: 70 - 350 mm. Fuerza del destalonador: 24,8 kNw. Presión de trabajo: 8 - 10 bar. Fuerza motriz: 1,1 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 880x1400x2000 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 220 kg. Equilibradora automática de neumáticos de turismo ath 1580:id Producto: Descripción: Equilibradora automática fija para neumáticos de turismo de hasta 65 kg de peso de rueda y 24' de diámetro de llanta, también utilizable para neumáticos de motos y furgonetas con accesorios opcionales. Lectura automática de la medida de distancia y diámetro de rueda, para un trabajo más rápido y cómodo. Doble display led, dirigido por microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos. Once posibilidades de elección para el programa de equilibrado; estáticas y dinámicas, programa aluminio, programa splitting ... Equilibrado automático con frenado de la rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Dimensiónes de conos: 44 - 63 mm, 61 - 79 mm, 77 - 114 mm, 107 - 154 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro del eje: 36 mm. Velocidad de medición: 60 - 120 rpm. Tiempo de medida: 3 - 7 s. Tolerancia: 1 g Display: led. Anchura máxima de llanta: 1,5 - 15 Pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 10 - 20 Pulgadas. Diámetro máximo rueda: 890 mm. Peso máximo rueda: 65 kg. Lectura de distancia: Automática. Lectura de diámetro/anchura: Automática/ manual. Equilibrado: Automático. Peso: 105 kg. Dimensiones: 1200x1400x1670 mm.

Catálogo generado por España - Página 62 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Desmontadora y equilibradora super

Precio	4.200,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Desmontadora automática de ruedas turismo hasta 28" ath 1980: Descripción: Desmontadora automática y profesional de calidad superior para neumáticos de coches, furgonetas y motocicletas.

Catálogo generado por España - Página 63 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Plato tensor amplio con un margen de acogida de hasta 26" exterior y 28" interior. Brazo de montaje neumático, para un trabajo rápido y seguro. Dispositivo neumático de retención del útil. Plato con cuatro garras para amarre de la llanta mediante dos cilindros neumáticos. Destalonador lateral. Giro del plato mediante motor. Máquina precisa, que ofrece gran libertad de movimientos dado el pequeño tamaño de la cabeza de montaje. Pedales ergonómicos que facilitan las labores de montaje y desmontaje. Inflador manual. Unidad de mantenimiento con engrasador, purgador y limitador de presión integrado. Brazo de montaje de material sintético para la protección de las llantas de aluminio. Opcional: Brazo de montaje auxiliar. Producto importado de Alemania. Datos técnicos desmontadora: Margen de acogida interior: 15 - 28 Pulgadas. Margen de acogida exterior: 13 - 26 Pulgadas. Anchura de llanta: 2,5 - 16 Pulgadas. Diámetro máximo de rueda: 1100 mm. Recorrido del destalonador: 70 - 380 mm. Fuerza del destalonador: 28,4 kNw. Presión de trabajo: 8 - 12 bar. Fuerza motriz: 1,1 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400 Vac / 50 Hz. Dimensiones: 880x1400x2000 mm. Nivel de ruidos: 70 dB. Peso: 295 kg. Equilibradora automática laser de neumáticos de turismo ath 1590: Descripción: Equilibradora automática fija para neumáticos de turismo de hasta 65 kg de peso de rueda y 24' de diámetro de llanta, también utilizable para neumáticos de motos y furgonetas, con accesorios opcionales. Lectura automática de la medida de distancia y diámetro de rueda, para un trabajo más rápido y cómodo. Nuevo sistema de equilibrado. Lps Sistema de Posición por Laser. Wss Sistema de simulación. Ams Sistema de medición Automático. Display tft, dirigido por microprocesador, con indicación digital de la posición de los pesos. Once posibilidades de elección para el programa de equilibrado; estáticas y dinámicas, programa aluminio, programa splitting ... Equilibrado automático con frenado de la rueda. Función de optimización del indicador de peso. Elementos de manejo ergonómicos. Software integrado para la calibración de la máquina. Dimensiónes de conos: 44 - 63 mm, 61 - 79 mm, 77 - 114 mm, 107 - 154 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Diámetro del eje: 36 mm. Velocidad de medición: 120 rpm. Tiempo de medida: 3 - 7 s. Tolerancia: 1 g. Display: led. Anchura máxima de llanta: 1,5 - 18 Pulgadas. Diámetro máximo de llanta: 10 - 24 Pulgadas. Diámetro máximo rueda: 920 mm. Peso máximo rueda: 65 kg. Lectura de distancia: Automática. Lectura de diámetro/anchura: automática/ manual. Equilibrado: Automático. Peso: 105 kg. Dimensiones: 1200x1400x1670 mm.

Catálogo generado por España - Página 64 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Lavadora de ruedas y neumaticos

Precio	7.499,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	8 días	

Información detallada del producto:

Modelo rp-t-ww1500 Carateristicas tecnicas: Proceso automático Tensión: 230v o 400v Motor 0,55 / 0,75 hp Consumo: 2600 w Calentador: optional per la versione 400v Max. Altura rueda: 800mm

Catálogo generado por España - Página 65 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Longitud rueda: 300mm Programa de lavado: 30-60-90-120 seg Presión minima de trabajo: 4 bar Presión máxima: 10 bar Min Capacidad deposito: 220l Max. Capacidad deposito: 440l Dimensiones y peso: Aparato: 1300x1200x1460H mm, 270kg Embalaje: 1350x1250x1700H mm, 290kg Consultenos Sistemas rango Portes no incluidos Iva no incluido

Catálogo generado por España - Página 66 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Pack elevador desmontadora equilibradora

Precio	4.490,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	3 Unidades	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Oferta pack 3 piezas en 1 Elevador Capacidad de carga 3.200 kg Carrera 1.948 mm Tiempo de elevación-/bajada 45/42 s Movimiento síncrono Altura de elevación/de paso 35 mm Altura de

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

subposicionamiento 95/98 mm Desplegamiento brazos soporte cortos 630 - 890 mm Desplegamiento brazos soporte largos 780 - 1.490 mm Cemento dureza/calidad 250 mm - c20/25 Distancia entre columnas 2.830 mm Anchura de paso 2.590 mm Ancho total 3.550 mm Altura total 3.130 mm Fuerza motriz 2,2 kW Tensión de accionamiento (Eléctrica) (3 ~) 400/50 v/Hz Protección (Eléctrica) 3c16 a Cantidad de aceite 10 l Altura de techo necesaria 3.590 mm Peso 620 kg Desmontadora: Por fuera 14 - 25 Pulgadas PÑor dentro 13 - 24 Pulgadas Anchura 2,5 - 13 Pulgadas Diámetro max. 990 mm Desplazamiento 70 - 350 mm Fuerza 24,8 kN Velocidad p`lato 1 (7 u/min) Conexión de aire comprimido 8 - 10 bar Presión de trabajo 8 - 10 bar Fuerza motriz 1,1 kW Tensión de accionamiento (Eléctrica) 400 / 50 v/Hz Medidas maquina (b x t x h) 880 x 1400 x 2000 mm Espacio de trabajo (b x t x h) 1800 x 2400 x 2500 mm Nivel de ruidos 70 dB (a) Peso 250 kg Equilibradora: Diametro max. Agujero 44-174 mm Tiempo medida 5 - 10 s Tolerancia 1 g Display (led, lcd ,tft) Doble led-Display Ancho llanta max. 1,5 - 18 Pulgadas Diámetro llanta max. 10 - 24 Pulgadas Peso rueda max. 65 kg Peso 135 kg Medidas maquina (b x t x h) 1400 x 800 x 1700 mm Producto procedente de Alemania 100% Garantía Satisfacción Plazo de entrega 8 -10 días a la península. Consulte nuestra web sistemasrango.com

Catálogo generado por España - Página 68 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevadores de vehículos

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Columnas elevadoras móviles elevación de camiones

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Capacidad de carga disponibles por columna 3,0 t ; 4,0t ; 5,5t. : 7,0t. ; 8,5t ; 10,0t Juegos de 4 columnas y de 6 columnas Columnas independientes para elevación camiones, autobuses y vehículos pesados robustas y casi sin mantenimiento Mecanismo de elevación: trapecio rosca-husillo y tuerca antirretorno automático en bronce Accionamiento: Mecánico de anti-retorno con freno en el motor y protección térmica. Contról de las columnas es conmutable a una elevación individual, por parejas o en común Gracias a la transpaleta o palanca integrada, las columnas son fácilmente movibles rápido y seguro Producto procedente de la CE Consúltenos sus necesidades

Catálogo generado por España - Página 71 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Columnas moviles independientes 5500Kg ath rg554

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 72 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de 4 columnas móviles independientes para camiones. Diseño moderno, robusto y de fácil manejo. Mecanismo de elevación: eléctrico, mediante un husillo colgante y tuercas de elevación e inhibidora en bronce. Protección térmica para motor. La elevación de las columnas se puede conmutar a modo individual, por parejas, o en común. Gracias al sistema hidráulico y manual del que disponen, las columnas se pueden desplazar a la posición deseada con rapidez y total seguridad, como si se tratase de traspaletas. Opcional: Alzas adaptadas para ruedas más pequeñas. Opcional: Armazones inferiores móviles. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga por columna: 5500 Kg. Carrera máxima: 1.600 mm. Tiempo de ascenso: 180 s. Tiempo de descenso: 180 s. Tracción electro-mecánica. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de servicio: 3x400/50 v/Hz. Peso: 2400 kg.

Catálogo generado por España - Página 73 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Columnas moviles independientes 7500Kg c/u ath rg754

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 74 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de 4 columnas móviles independientes para camiones. Diseño moderno, robusto y de fácil manejo. Mecanismo de elevación: eléctrico, mediante un husillo colgante y tuercas de elevación e inhibidora en bronce. Protección térmica para motor. La elevación de las columnas se puede conmutar a modo individual, por parejas, o en común. Gracias al sistema hidráulico y manual del que disponen, las columnas se pueden desplazar a la posición deseada con rapidez y total seguridad, como si se tratase de traspaletas. Opcional: Alzas adaptadas para ruedas más pequeñas. Opcional: Armazones inferiores móviles. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga por columna: 7500 Kg. Carrera máxima: 1.600 mm. Tiempo de ascenso: 180 s. Tiempo de descenso: 180 s. Tracción electro-mecánica. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de servicio: 3x400/50 v/Hz. Peso: 2400 kg.

Catálogo generado por España - Página 75 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 1 columna coches electro-hidráulico 2500 Kg

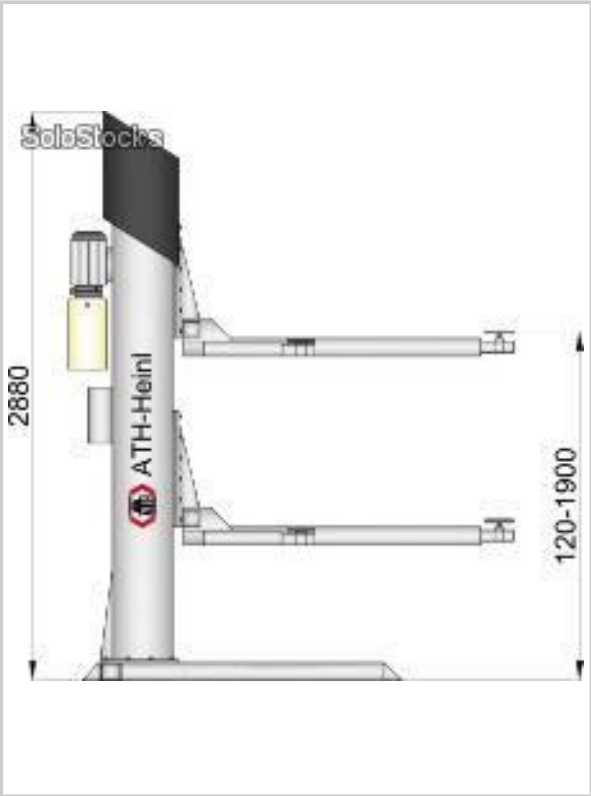

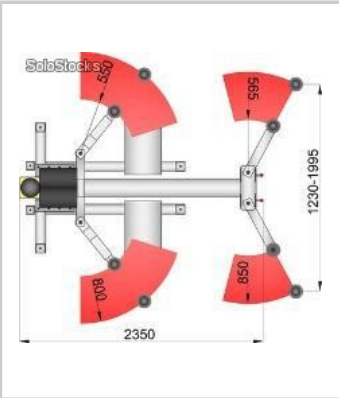

Precio	3.399,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

SoloStocks
Catálogo generado por España - Página 76 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Ath 1.25s2 Producto nuevo. No usado. Elevador fijo de una columna, con accionamiento hidráulico. Ideal para empresas de carrocería, servicio de frenos y neumáticos. Importante: Desbloqueo del anclaje de seguridad automático. Brazos de carga extraíbles con detendores graduables en la altura Columna de gran robustez y estabilidad. Producto importado de Alemania. Ce 1493:2010 Datos técnicos: Capacidad de carga: 2.500 kg. Carrera: 1900 mm. Tiempo de ascenso: 36 s. Tiempo de descenso: 34 seg. Altura de subposicionamiento: 130 mm. Despliegue de brazos soporte: 565 - 860 mm. Longitud del desplazamiento: 1180 - 1900 mm. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Peso: 680 kg. Precio Neto sin iva y sin portes

Catálogo generado por España - Página 77 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 1 columna extraplano

Precio	2.895,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Alta capacidad de carga de 2,5 toneladas Internamente guiada camiones con durable Gleitführungsbacken. Toda la operación como "lifting", "inferior" y "Guardar" en el mueble. Máxima

Catálogo generado por España - Página 78 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

flexibilidad a través de cuatro, brazos de soporte telescópico móviles en un diseño simétrico y asimétrico, desarrollado para los coches a furgonetas. Altura máxima de elevación estándar de 1.920 mm, con placas de soporte de altura ajustable. La altura de la ingesta de reclamación es rápidamente ajustable por medio de nuevo, enchufable de 2 veces husillo telescópico plato giratorio. Altura baja ingesta de tan sólo 98 mm, también es ideal para vehículos deportivos. Los brazos de soporte son extensible y orientable. Brazo de bloqueo automático con desbloqueo manual adicional. Alta estabilidad mediante el apoyo columna de elevación y la columna especialmente diseñada con dimensiones pequeñas. Extensiones de grabación para diferentes modelos de vehículos (opcional) Protección de la ruptura de la manguera Cadena de seguridad ruptura Limite interruptor máx. Altura de elevación CE PARADA Bloqueo Brazo Protección de sobrecarga del motor Parada de emergencia (parada de emergencia) Válvula de alivio de presión Capturas de seguridad Dispositivo de descenso de emergencia Cubierta del cilindro antes de la columna (para la protección contra las lesiones y el vástago del pistón del cilindro) Probada Calidad CE Austria Trifasico 2x400V 50Hz Portes no incluidos iva no incluido

Catálogo generado por España - Página 79 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 2700 Kg eurolift z41

Precio	2.200,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Descripción: Espectacular elevador electromecánico de dos columnas y de 2700 Kg de capacidad de carga. Desplazamiento de los carros mediante ruedas. Es posible hacer bajar los carros incluso

Catálogo generado por España - Página 80 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

sin energía eléctrica. Brazos telescópicos con dispositivo automático de bloqueo de las rotaciones. Protector salva-pies. Dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 2700 Kg. Motor: 2,2 Kw. Voltaje: 220/380 v 50/60 Hz. Velocidad de ascenso: 0,033 m/seg. Velocidad de descenso: 0,033 m/seg. iva y portes no incluidos

Catálogo generado por España - Página 81 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 3200 Kg eurolift z61



Precio	2.600,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Descripción: Elevador electrohidráulico de dos columnas de magnífica factura, de 3.200 Kg de capacidad. Rapidez en el ascenso y el descenso. Una mayor capacidad de elevación, con un menor

Catálogo generado por España - Página 82 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

consumo eléctrico, dada la optimización del diseño. Mínimo mantenimiento. Sitemas de transmisión optimizados al máximo para lograr una mayor efectividad del sistema. Mandos (botones de presión constante) de 24 v. Dispositivos de seguridad eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 3200 Kg. Motor: 1,5 Kw. Voltaje: 220/380 v 50/60 Hz. Tiempo de ascenso: 33 seg. Tiempo de descenso: 33 seg. Dimensiones: ver figura 2...

Catálogo generado por España - Página 83 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 3200kg



Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Datos Técnicos: Modelo: srp-6253b Neuva versión Ideal para vehiculos de ejes cortos Valido para furgonetas de 4050mm entre ejes Desbloqueo automático si Capacidad de carga 3200kg Altura 1900 mm Max. altura 2050 mm Min. altura 98 mm max. altura de ajuste tacos 150 mm Altura total 2826 mm

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Abchura total 3420 mm Ancho entre columnas 2800mm Max. ancho entre los brazos 2580mm Sistema de emergencia en caso de falta de tensión Fijación automática de los brazos Sistema acústico de seguridad Sistemas de sobrecarga de las electrovalvulas Dispositivos de seguridad de bajada Brazos 740~ 1310mm Tiempo subida 45s Tiempo bajada 45s Tensión 3x380V Motorleistung 2.6kw Nivel de ruido 75dB(a)/1m Peso Neto 630Kg Peso Bruto 655Kg Producto procedente de europa Producto con calidad eu y diseño ce Para profesionales del Taller Portes no incluidos Entrega en 10 días aprox. Vendidos en europa mas de 5000 unidades Gratis accesorios por valor de más de 500 euros!: Gratis 2 especialidades adaptador giratorio por valor de 299,99 euros Gratis soporte herramienta del propietario por valor de 79,99 euros Gratis llave para el ajuste del cable por valor de 9,99 euros Gratis sistema emergencia por valor de 249,99 euros Gratis libro de instrucciones por valor de 10,00 euros

Catálogo generado por España - Página 85 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 3200kg ath232h3

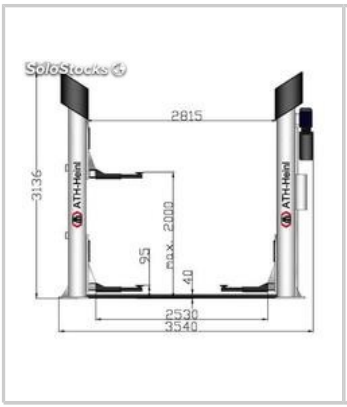

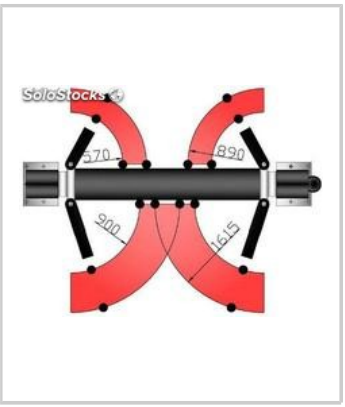

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	8 días

Información detallada del producto:

Descripción: Elevador hidráulico de dos columnas de moderna factura y con los últimos avances técnicos, para talleres profesionales. Funciones del elevador: - Up: Botón de ascenso. - Down: Botón de descenso. El elevador asciende ligeramente para liberar los pestillos de seguridad, y posteriormente

Catálogo generado por España - Página 86 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

desciende. Duración de descenso ajustable. - Lock: Botón para posicionar en los pestillos de seguridad, presentes cada 50 mm, en toda la longitud del elevador. Anclajes de seguridad que protegen el sistema hidráulico. Sistema hidráulico fiable, de larga duración y casi sin mantenimiento. Brazos de carga extraíbles, bipartidos y asimétricos, (cortos frontales y largos traseros), con apoyos regulables en altura y sistemas de combinación de alzas (55 mm de alzas de serie). Columnas robustas de 5 mm de chapa de acero escuadradas. Bloqueo automático de los brazos de carga (se desbloquean en la posición más baja). Control sincrónico sin perturbaciones y seguro, mediante cables de acero de 12 mm de diámetro. Chapa protectora para las mangueras hidráulicas y cables de acero sobre el suelo de 35 mm de altura. Ce 1493:2010 Producto importado de Alemania. Datos técnicos Capacidad de carga 3.200 kg Carrera 2.000 mm Tiempo de elevación-/bajada ca. 45/42 s Movimiento síncrono Altura de elevación / de paso 40 mm Altura de subposicionamiento 95/98 mm Desplegamiento brazos soporte cortos 570 - 890 mm Desplegamiento brazos soporte largos 900 - 1615 mm Espesor fundamentación 250 mm Cemento (calidad) c20/25 Distancia entre columnas 2.815 mm Anchura de paso 2.530 mm Potencia motor 2,2 kW Tensión de accionamiento (Eléctrica) (3 ~) 400/50 v/Hz Protección (Eléctrica) 3c16 a Ancho total 3.540 mm Altura total 3.136 mm Cantidad de aceite 10 l Altura de techo necesaria 3.590 mm Peso 650 kg

Catálogo generado por España - Página 87 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 3500 Kg eurolift z51



Precio	2.400,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Descripción: Espectacular elevador electromecánico de dos columnas y de 3500 Kg de capacidad de carga. Desplazamiento de los carros mediante ruedas. Es posible hacer bajar los carros incluso

Catálogo generado por España - Página 88 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

sin energía eléctrica. Brazos telescópicos con dispositivo automático de bloqueo de las rotaciones. Protector salva-pies. Dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 3500 Kg. Motor: 3 Kw. Voltaje: 220/380 v 50/60 Hz. Velocidad de ascenso: 0,033 m/seg. Velocidad de descenso: 0,033 m/seg. Dimensiones: Ver figura 2...

Catálogo generado por España - Página 89 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 3500kg ath235h3

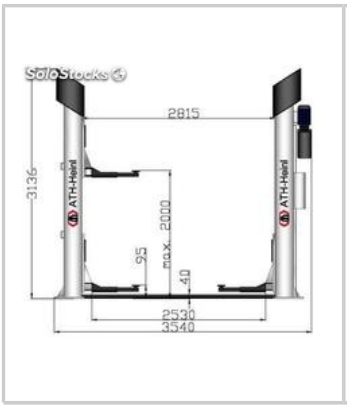

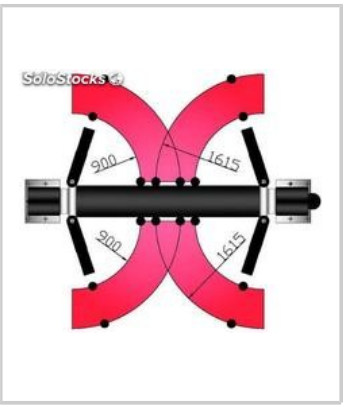

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Descripción Elevador electro-hidráulico de alta calidad y robusto Columnas y brazos recubrido de polvo Descerrajamiento electromagnetico de las encajas de seguridad Brazos de carga extraíbles con soportes graduables en la altura y sistemas de aumentar (75mm) con seguridad de giro

Catálogo generado por España - Página 90 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descerrajamiento automático de la seguridad de brazos de carga Control sincrónico seguro debido a cables (10 mm en diámetro) Chapa de recubrimiento para cables sincrónicos y tubos hidráulicos Interruptor terminal separado para límite de elevación y ce-Stopp Protector para cilindros y cables Ce1493:2010 Datos técnicos Capacidad de carga 3.500 kg Carrera 2.000 mm Tiempo de elevación-/ bajada ca. 45/42 s Movimiento síncrono Zugseile Altura de elevación / de paso 40 mm Altura de subposicionamiento 95/98 mm Desplegamiento brazos soporte cortos 900 - 1615 mm Desplegamiento brazos soporte largos 900 - 1615 mm Fundamentdicke ohne Bodenbelag 250 mm Cemento (calidad) c20/25 Distancia entre columnas 2.815 mm Anchura de paso 2.530 mm Potencia motor 2,2 kW Tensión de accionamiento (Eléctrica) (3 ~) 400/50 v/Hz Protección (Eléctrica) 3c16 a Ancho total 3.540 mm Altura total 3.136 mm Cantidad de aceite 10 l Altura de techo necesaria 3.590 mm Peso 690 kg

Catálogo generado por España - Página 91 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 4000kg ath240h3

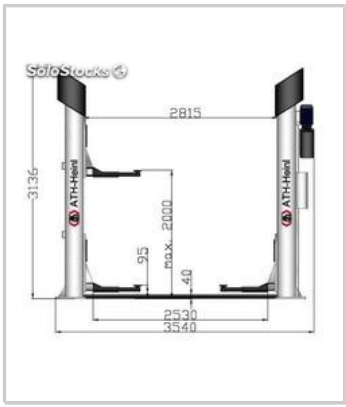

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Descripción Elevador electro-hidráulico de alta calidad y robusto Columnas y brazos recubrido de polvo Descerrajamiento electromagnetico de las encajas de seguridad Brazos de carga extraíbles con soportes graduables en la altura y sistemas de aumentar (75mm) con seguridad de giro

Catálogo generado por España - Página 92 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descerrajamiento automático de la seguridad de brazos de carga Control sincrónico seguro debido a cables (10 mm en diámetro) Chapa de recubrimiento para cables sincrónicos y tubos hidráulicos Interruptor terminal separado para límite de elevación y ce-Stopp Protector para cilindros y cables Datos técnicos Capacidad de carga 4.000 kg Carrera 2.000 mm Tiempo de elevación-/bajada ca. 45/42 s Movimiento síncrono Zugseile Altura de elevación / de paso 40 mm Altura de subposicionamiento 95/98 mm Desplegamiento brazos soporte cortos 900 - 1.840 mm Desplegamiento brazos soporte largos 900 - 1.840 mm Fundamentdicke ohne Bodenbelag 250 mm Cemento (calidad) c20/25 Distancia entre columnas 2.815 mm Anchura de paso 2.530 mm Potencia motor 2,2 kW Tensión de accionamiento (Eléctrica) (3 ~) 400/50 v/Hz Protección (Eléctrica) 3c16 a Ancho total 3.540 mm Altura total 3.136 mm Cantidad de aceite 10 l Altura de techo necesaria 3.590 mm Peso 720 kg

Catálogo generado por España - Página 93 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas 5000kg ath250h3

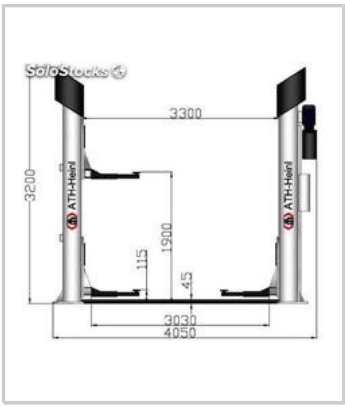

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Descripción Elevador electro-hidráulico de alta calidad y robusto Columnas y brazos recubrido de polvo Descerrajamiento electromagnetico de las encajas de seguridad Brazos de carga extraíbles con soportes graduables en la altura y sistemas de aumentar (75mm) con seguridad de giro

Catálogo generado por España - Página 94 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descerrajamiento automático de la seguridad de brazos de carga Control sincrónico seguro debido a cables (10 mm en diámetro) Chapa de recubrimiento para cables sincrónicos y tubos hidráulicos Interruptor terminal separado para límite de elevación y ce-Stopp Protector para cilindros y cables Ce1493:2010 Datos técnicos Capacidad de carga 5.000 kg Carrera 1.900 mm Tiempo de elevación-/ bajada ca. 55/42 s Movimiento síncrono Zugseile Altura de elevación / de paso 45 mm Altura de subposicionamiento 115 mm Desplegamiento brazos soporte cortos 800 - 1.500 mm Desplegamiento brazos soporte largos 1.000 - 1.950 mm Fundamentdicke ohne Bodenbelag 350 mm Cemento (calidad) c20/25 Distancia entre columnas 3.300 mm Anchura de paso 3.030 mm Potencia motor 2,2 kW Tensión de accionamiento (Eléctrica) (3 ~) 400/50 v/Hz Protección (Eléctrica) 3c16 a Ancho total 4.050 mm Altura total 3.200 mm Cantidad de aceite 14 l Altura de techo necesaria 3.660 mm Peso 1.150 kg

Catálogo generado por España - Página 95 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas monofásico 3200Kg eurolift z61m



Precio	2.700,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 96 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador electrohidráulico de dos columnas monofásico 230v 50Hz, de 3.200 Kg de capacidad y de magnífica estructura. Rapidez en el ascenso y el descenso. Una mayor capacidad de elevación, con un menor consumo eléctrico, dada la optimización del diseño. Mínimo mantenimiento. Sitemas de transmisión optimizados al máximo para lograr una mayor efectividad del sistema. Mandos (botones de presión constante) de 24 v. Dispositivos de seguridad eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Garantía de elevación de 3.200 Kg con motor monofásico. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 3200 Kg. Motor: 2,2 Kw. Voltaje: 220 v 50 Hz. (monofásico). Tiempo de ascenso: 40 seg. Tiempo de descenso: 33 seg. Dimensiones: ver figura 2...

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas sin base 3.200 Kg ath 2.32 hl 450

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 98 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador hidráulico de dos columnas de moderna factura y con los últimos avances técnicos, para talleres profesionales. Funciones del elevador: - Up: Botón de ascenso. - Down: Botón de descenso. El elevador asciende ligeramente para liberar los pestillos de seguridad, y posteriormente desciende. Duración de descenso ajustable. - Lock: Botón para posicionar en los pestillos de seguridad, presentes cada 50 mm, en toda la longitud del elevador. Anclajes de seguridad que protegen el sistema hidráulico. Sistema hidráulico fiable, de larga duración y casi sin mantenimiento. Brazos de carga extraíbles, bipartidos y asimétricos, (cortos frontales y largos traseros), con apoyos regulables en altura y sistemas de combinación de alzas (55 mm de alzas de serie). Columnas robustas de 5 mm de chapa de acero escuadradas. Bloqueo automático de los brazos de carga (se desbloquean en la posición más baja). Control sincrónico sin perturbaciones y seguro, mediante cables de acero de 12 mm de diámetro. Libre al suelo, sin chapa que lo atraviese. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 3.200 kg. Carrera: 1840 mm. Tiempo de ascenso/descenso: 45/42 s. Movimiento síncrono. Altura de subposicionamiento: 95 mm. Longitud de brazos de soporte cortos: 600 - 880 mm. Longitud de brazos de soporte largos: 765 - 1560 mm. Cemento dureza/calidad: 250 mm - c20/25 mm/b. Distancia entre columnas: 2820 mm. Anchura de paso: 2585 mm. Anchura total: 3510 mm. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 3c16 a Cantidad de aceite: 11 l. Altura total: 4500 mm. Altura de techo necesaria: 4600 mm. Peso: 625 kg.

Catálogo generado por España - Página 99 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas sin base 3200 Kg eurolift z63



Precio	2.800,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 100 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador electrohidráulico de dos columnas, sin tarima, de magnífica estructura y de 3.200 Kg de capacidad. Rapidez en el ascenso y el descenso. Una mayor capacidad de elevación, con un menor consumo eléctrico, dada la optimización del diseño. Mínimo mantenimiento. Sitemas de transmisión optimizados al máximo para lograr una mayor efectividad del sistema. Mandos (botones de presión constante) de 24 v. Dada la inexistencia de la tarima, la zona debajo del vehículo queda totalmente libre de obstáculos. Dispositivos de seguridad eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 3200 Kg. Motor: 1,5 Kw. Voltaje: 220/380 v 50/60 Hz. Velocidad de ascenso: 33 seg. Velocidad de descenso: 33 seg. Dimensiones: ver figura 2...

Catálogo generado por España - Página 101 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas sin base 3500 Kg eurolift z52



Precio	2.600,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 102 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Moderno y espectacular elevador electromecánico de dos columnas, sin tarima, y de 3500 Kg de capacidad de elevación. Dada la inexistencia de la tarima, la zona debajo del vehículo queda totalmente libre de obstáculos. Un cable de acero de alta resistencia y un sistema eléctrico especial aseguran la sincronización de los carros durante el ascenso y el descenso. Desplazamiento de los carros mediante ruedas. Es posible hacer bajar los carros incluso sin energía eléctrica. Brazos telescópicos con dispositivo automático de bloqueo de las rotaciones. Protector salva-pies. Dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 3500 Kg. Motor: 1,1 + 1,1 Kw. Voltaje: 220/380 v 50/60 Hz. Velocidad de ascenso: 0,033 m/seg. Velocidad de descenso: 0,033 m/seg. Dimensiones: ver figura 2...

Catálogo generado por España - Página 103 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 2 columnas sin base 4.200 Kg ath 2.42 hl 450

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 104 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador hidráulico de dos columnas de moderna factura y con los últimos avances técnicos, para talleres profesionales. Funciones del elevador: - Up: Botón de ascenso. - Down: Botón de descenso. El elevador asciende ligeramente para liberar los pestillos de seguridad, y posteriormente desciende. Duración de descenso ajustable. - Lock: Botón para posicionar en los pestillos de seguridad, presentes cada 50 mm, en toda la longitud del elevador. Anclajes de seguridad que protegen el sistema hidráulico. Sistema hidráulico fiable, de larga duración y casi sin mantenimiento. Brazos de carga, tripartidos, extraíbles, con apoyos regulables en altura y sistemas de combinación de alzas (55 mm de alzas de serie). Columnas robustas de 5 mm de chapa de acero escuadradas. Bloqueo automático de los brazos de carga (se desbloquean en la posición más baja). Control sincrónico sin perturbaciones y seguro, mediante cables de acero de 12 mm de diámetro. Libre al suelo, sin chapa que lo atraviese. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 4.200 kg. Carrera: 1840 mm. Tiempo de ascenso/descenso: 45/42 s. Movimiento síncrono. Altura de subposicionamiento: 95 mm. Longitud de brazos de soporte delanteros: 765 - 1560 mm. Longitud de brazos de soporte traseros: 765 - 1560 mm. Cemento dureza/calidad: 250 mm - c20/25 mm/b. Distancia entre columnas: 2820 mm. Anchura de paso: 2585 mm. Anchura total: 3510 mm. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 3c16 a Cantidad de aceite: 11 l. Altura total: 4500 mm. Altura de techo necesaria: 4600 mm. Peso: 675 kg.

Catálogo generado por España - Página 105 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 4 columnas 3500Kg ath 4.35a

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	1 semanas

Información detallada del producto:

Descripción:. Elevador de cuatro columnas para medición del eje con cavidad para placa giratoria al frente y planchas oscilatorias mecánicas atrás Largas y anchas plataformas para vehículos con largas distancias entre ruedas y para una segura subida y salida Un técnico hydráulico sin desgaste, longevo y

Catálogo generado por España - Página 106 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

casi sin mantenimiento Transmisión de fuerza con cilindro de tracción y cables de tracción a las cuadro columnas Sistema de encajas con brechas ajustable para alinear de las plataformas para medición del eje y para posar la carga cada 80 mm Válvula distribuidora para bajar con maneta Desenclavamiento nemático dle sistema de seguridad. Una plataforma de subida ajustable con progresión continua de 810 mm a 1030 mm Seguridad de girar al frente y atrás Elevadores de 4 columnas múltiple de calidad y fácil, por eso tiene una larga vida. Comprobación del diseño de ce Sistemas Rango

Catálogo generado por España - Página 107 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador 4 columnas pasarelas lisas 4.200 Kg eurolift z31

Precio	3.950,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	2 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 108 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Magnífico elevador de cuatro columnas y pasarelas lisas, de 4.200 Kg de capacidad de carga. Dispositivo de seguridad en caso de rotura de los cables de acero. Pestillos de seguridad para apoyar las plataformas durante las labores de trabajo. Válvula y bloqueo de circuito hidráulico. Mandos y circuito eléctrico de baja tensión. Válvula de seguridad para evitar sobrecargas. Válvula de control de descenso. Producto de origen italiano. Datos técnicos: Capacidad: 4200 Kg. Motor: 3 Kw. Voltaje: 220/380 v 50/60 Hz. Tiempo de ascenso: 35 seg. Tiempo de descenso: 35 seg. Dimensiones: ver imagen 2 ... Peso: 840 Kg. Versión monofásica 2x230V 50Hz disponioble

Catálogo generado por España - Página 109 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador de tijeras empotrar 4500Kg athsh4500ha

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 110 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de doble tijera para empotrar, de 4500 Kg de capacidad de carga, con elevador auxiliar integrado en las plataformas para la medición de eje. El equipo para la medición de eje consistente en una placa móvil, (con posibilidad de ser bloqueada mecánicamente), cavidad para placa giratoria y placas de equilibrio. Incorpora los más modernos sistemas de seguridad. El sistema hidráulico garantiza una subida uniforme de las tijeras. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar el descenso involuntario del elevador. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y ce-stop durante el descenso para evitar aplastamientos. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 4500 kg. Carrera: 1830 + 450 mm. Tiempo de ascenso: 54 s. Tiempo de descenso: 49 s. Longitud de las plataformas: 5030 mm. Anchura de las plataformas: 550 mm. Anchura/longitud de la zona de instalación: 2140/5520 mm. Carrera del elevador auxiliar: 450 mm. Longitud del elevador auxiliar: 1630 mm. Cemento dureza/calidad: 200/bn25. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 8 bar. Cantidad de aceite: 16 l. Profundidad de la obra civil: 330 mm. Peso: 2500 kg.

Catálogo generado por España - Página 111 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador motos ath mbh 400

Precio	640,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Descripción Elevador hidráulico para motos en estilo moderno y técnicamente a última para talleres profesionales Manejo funcionál del elevador: Levantar y Bajar con accionamiento a pedal hidráulico

Catálogo generado por España - Página 112 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

que permite un trabajo "sin manos" Bajar en los encajas de seguridad. El elevador tiene un encaja mecánica para puede bajar la carga sin presión Un técnico hidráulico sin desgaste, longevo y casi sin mantenimiento Tensión de la rueda delantera muy grande por más seguridad Plataforma para subir desmontable 420 x 530 mm Portable debido a cuatro rodillos (2 veces manejable) Dos soportes frontal ajustable para una colocación estable del elevador Placa desmontable para poder trabajar libre a la rueda trasera, cadena o eje de mando Chapa adherente para más adhesión Construcción estable Recubrimient de polvo acabado brillo intenso Datos técnicos: Capacidad de carga 400 kg Carrera 680 mm Aufnahmelänge 1.900 mm Aufnahmebreite 530 mm Altura de admisión 180 mm Peso 126 kg

Catálogo generado por España - Página 113 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras baja altura 3000 Kg athrsh3000

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	8 días

Información detallada del producto:

Descripción: Elevador de tijera electro-hidráulico ruedas libres a baja altura, de 3000 Kg de capacidad, para servicio de neumáticos. Modelo pequeño y versátil. Chapa de recubrimiento para proteger las mangueras hidráulicas y cables. Altura sobre el suelo de sólo 105 mm. Equipo dotado de sistema de

Catálogo generado por España - Página 114 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

doble cilindro que mantiene una sincronización permanente entre ambas plataformas. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar el descenso involuntario del elevador. Rampas de acceso fijadas a las plataformas, en ambos extremos, lo que alarga las mismas de 1450 a 2040 mm. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y ce-stop durante el descenso para evitar aplastamientos. El panel de mando puede situarse tanto a la derecha como a la izquierda. Cuatro tacos de goma incluidos. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 3000 kg. Carrera: 1090 mm. Tiempo de ascenso: 19 s. Tiempo de descenso: 38 s. Altura de de paso: 105 mm. Muescas de descanso cada 50 mm. Anchura/longitud de la zona de instalación: 1990/2400 mm. Fuerza motriz 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 8 - 10 bar. Cantidad de aceite: 12 l Cemento dureza/calidad: 200/bn25. Peso: 690 Kg.

Catálogo generado por España - Página 115 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras baja altura 3000kg

Precio	2.000,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Elevador tijeras 3,0t. baja altura Rp-8500 Descripción • Estable, estructura fuerte • 24v Tensión de maniobra • Sistema de seguridad neumático • De sobre suelo, no necesita instalación, muy fácil

Catálogo generado por España - Página 116 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

fijación en el suelo • Con ruedas montadas en el suelo permiten también un elevador móvil • Ideal para reparación de frenos, trabajos en carrocería y servicio de ruedas • Manual del usuario • Cumple con las exigencias de la Normativa de seguridad 2010 Datos Técnicos Capacidad 3.000 Kg Altura 1.000mm Longitud rampas 1.420mm Anchura rampas 490mm Distancia entre rampas 860mm Mínima altura 105mm Longitud total 2.158mm Anchura total 1.840mm Tiempo subida 35- Segundos Alimentación eléctrica 3x380V 50Hz Potencia motor 1,5kW Alimentación neumática 6-8bar Accesorios incluidos • Accionamiento manual de la bomba en caso de emergencia Posibilidad suministro a 220v 50Hz monofásico. Consultar precio

Catálogo generado por España - Página 117 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras empotrar 3000 Kg athdsh3000

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Descripción: Elevador de doble tijera para empotrar, de 3000 Kg de capacidad de carga. Plataformas extensibles de 1640 a 2040 mm. Opcional: suv-Kit. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar

Catálogo generado por España - Página 118 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

el descenso involuntario del elevador. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y ce-stop durante el descenso para evitar aplastamientos. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 3000 kg. Carrera: 1750 mm. Tiempo de ascenso: 47 s. Tiempo de descenso: 49 s. Anchura/longitud de plataformas: 550/1640-2040 mm. Cemento dureza/calidad: 480/bn25. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 6 - 8 bar. Cantidad de aceite: 13 l. Peso: 800 kg.

Catálogo generado por España - Página 119 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras pantografo empotrar de 4.500 Kg athsh4500h

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 120 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de doble tijera para empotrar, de 4500 Kg de capacidad de carga. Opcional: carriles para la instalación de un elevador auxiliar integrado en la plataforma. Incorpora los más modernos sistemas de seguridad. El sistema hidráulico garantiza una subida uniforme de las tijeras. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar el descenso involuntario del elevador. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y ce-stop durante el descenso para evitar aplastamientos. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga 4500 Kg. Carrera: 1830 mm. Tiempo de ascenso: 54 s. Tiempo de descenso: 49 s. Longitud de las plataformas: 5030 mm. Anchura de las plataformas: 650 mm. Anchura/longitud de la zona de instalación: 2260/5520 mm. Cemento dureza/ calidad: 200/bn25. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 8 bar. Profundidad de la obra civil: 330 mm. Peso: 2100 kg. Producto importado de Alemania

Catálogo generado por España - Página 121 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras pantografo para alineación

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Seguro, robusto y fiable Pantógrafo de 5,0t para alineación y trabajos de taller. Datos técnicos Funcionamiento / Operation. . . . . Electro Hidráulico Capacidad / Capacity. . . . . 5000 Kg. Elevador auxiliar / Auxiliary-

Catálogo generado por España - Página 122 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

lift. . . . . 4000 Kg. Peso / Weight. . . . . da 2000 a 2800 kg. Tiempo de subida / Lifting time. . . . . 55 sec. Tiempo de bajada / Lowering time. . . . . 55 sec. Altura máxima / Max. lifting height. . . . . 2150 mm. Motor / Motor. . . . . 220/380v 3 kW 50Hz. Alimentación pneumatica / Air supply. . . . . 4/8 bar Ruido / Noise level. . . . . 74 dB. Temperatura de funcionamiento / Working temp. . . . . -10 /+50 Presión de trabajo / Working max pressure. . . . . 220 Bar max. Corriente / Current. . . . . 8,7a Cer tüv Carateristicas Comando basado en tensión (24v) Doble sincronismo hidráulico volumétrico de las plataformas y del puente auxiliar. Circuitoh idraulico dotato de seguridad contra la rotura accidental de tubos o exceso de carga. Seguridad mecánica con cremallera. (Opcional) Dispositivo para el descenso manual en caso de alta de electricidad. (Opcional) Búsqueda automática de 2 posiciones de trabajo regulables (up 50 aslt/as). (Opcional) Detector de holguras. (Opcional) Characteristics Low-voltage controls (24v). Hydraulic-volumetric double synchronism of platforms and lift tables. Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes or excessive load. Mechanical safety lock. (Optional) Manual lowering device in case of power failure. (Optional) Automatic search for the 2 adjustable operating positions (up 50 aslt/as). (Optional)

Catálogo generado por España - Página 123 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras pantografo para alineación



Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Pantógrafo 4,0t. para alineación sr-8240b4 Descripción • Pantógrafo para montaje sobre suelo • 24v tensión de maniobra • Bomba manual en caso de emergencia • Manual del usuario • Cumple con las exigencias de la Normativa de seguridad 2010 Datos Técnicos Capacidad 4.000 Kg Altura principal

Catálogo generado por España - Página 124 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

2.160mm Altura secundario 450mm Longitud rampa 5.000mm Anchura rampa 610mm Distancia entre rampas 890-990mm Mínima altura 290mm Longitud total 5.000mm Anchura total 2.110 - 2.210mm Tiempo elevación 65 Segundos Alimentación eléctrica 220v o 380v Potencia motor 2,2kW, 2,6kW Peso 2.200Kg Accesorios disponibles • Rampas de subida No incluye montaje ni puesta en marcha No incluye portes No incluye iva

Catálogo generado por España - Página 125 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras sobre suelo 3000 Kg rgc 3.0 sle

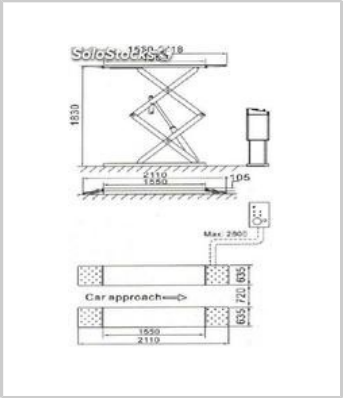

Precio	3.250,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Descripción: Elevador de tijera sobre suelo, de espectacular aspecto y de 3.000 Kg de capacidad. Altura sobre la rasante del suelo de sólo 105 mm. Dispone de centro de control electrónico. Equipo dotado

Catálogo generado por España - Página 126 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

de sistema de doble cilindro, que garantiza la posición en caso de despresurización de uno de los equipos, y que mantiene una sincronización permanente. Equipo de excepcional durabilidad, equipado con bomba hidráulica italiana que proporciona una gran estabilidad. Sencillo modo de manejo, para labores de mantenimiento del automóvil, cambio de neumáticos y revisiones de chasis. Normativa y homologaciones europeas. Datos técnicos: Suministro eléctrico: 3x380 v. Suministro neumático: 6 - 8 bar. Potencia: 2.200 w. Capacidad de elevación: 3000 Kg. Altura máxima de elevación: Hasta 1.830 mm desde el suelo. Longitud de la plataforma: 1.550 mm. Longitud de la plataforma con rampas sobre suelo: 2.110 mm. Anchura de las plataformas: 635 mm.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras sobre suelo 3000Kg athdsh3000f

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	10 días

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 128 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de doble tijera para la instalación sobre suelo (sin empotrar), de 3000 Kg de capacidad de carga. Chapa de recubrimiento para proteger las mangueras hidráulicas y cables. Altura sobre el suelo de sólo 105 mm. Equipo dotado de sistema de doble cilindro que mantiene una sincronización permanente entre ambas plataformas. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar el descenso involuntario del elevador. Rampas de acceso fijadas a las plataformas, en ambos extremos, lo que alarga las mismas de 1550 a 2118 mm. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y ce-stop durante el descenso para evitar aplastamientos. El panel de mando puede situarse tanto a la derecha como a la izquierda. Cuatro tacos de goma incluidos. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 3000 kg. Carrera: 1840 mm. Tiempo de ascenso: 46 s. Tiempo de descenso: 52 s. Altura de paso: 105 mm. Anchura/longitud de plataformas: 635/1550-2118 mm. Cemento dureza/calidad: 200/bn25. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 6 - 8 bar. Cantidad de aceite: 12 l. Peso: 850 kg.

Catálogo generado por España - Página 129 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras sobre suelo para alineación 3.500 Kg ath sh 3500 fa2

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 130 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de doble tijera sobre suelo, de 3500 Kg de capacidad de carga, con elevador auxiliar integrado en las plataformas para la medición de eje. El equipo para la medición de eje consistente en una placa móvil, (con posibilidad de ser bloqueada mecánicamente), cavidad para placa giratoria y placas de equilibrio. Opcional: carriles para la instalación de un elevador auxiliar integrado en la plataforma. Incorpora los más modernos sistemas de seguridad. El sistema hidráulico garantiza una subida uniforme de las tijeras. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar el descenso involuntario del elevador. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y ce-stop durante el descenso para evitar aplastamientos. Instalación no empotrado, altura de acceso 180 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 3500 kg. Carrera: 1830 mm. Tiempo de ascenso: 54 s. Tiempo de descenso: 49 s. Longitud de las plataformas: 5030 mm. Anchura de las plataformas: 635 mm. Anchura/longitud de la zona de instalación: 2120/6310 mm. Cemento dureza/calidad: 200/bn25. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 8 bar. Peso: 2500 kg.

Catálogo generado por España - Página 131 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Elevador tijeras sobre suelo pasarelas lisas 3500 Kg athsh3500 fa

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 132 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Elevador de doble tijera sobre suelo de pasarelas lisas (las imágenes que se muestran corresponden al modelo ath sh 3500 fa2, para alineación). Opcional: carriles para la instalación de un elevador auxiliar integrado en la plataforma. Incorpora los más modernos sistemas de seguridad. El sistema hidráulico garantiza una subida uniforme de las tijeras. Barrera de luz que asegura el sincronismo de ambas plataformas (existe la posibilidad de desactivarla). Anclajes de seguridad neumáticos para evitar el descenso involuntario del elevador. Subida y bajada mediante pulsador. Señal acústica y Stop ce durante el descenso para evitar aplastamientos. Instalación no empotrado, altura de acceso 180 mm. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 3500 kg. Carrera: 1830 mm. Tiempo de ascenso: 54 s. Tiempo de descenso: 49 s. Altura de paso: 180 mm. Longitud de las plataformas: 5030 mm. Anchura de las plataformas: 635 mm. Anchura/longitud de la zona de instalación: 2120/6310 mm. Cemento dureza/calidad: 200/bn25. Fuerza motriz: 2,2 kW. Tensión de accionamiento (Eléctrica): 3x400/50 v/Hz. Protección (Eléctrica): 16 a. Conexión de aire comprimido: 8 bar. Peso. 2300 kg.

Catálogo generado por España - Página 133 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato para elevador 4 columnas/pantógrafo capacidad 2000Kg ATHAF2000P

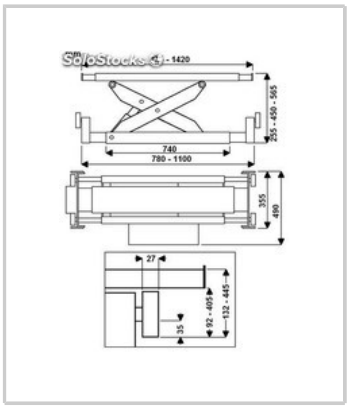

Precio	1.150,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 134 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato central hidro-neumático para elevador de 4 columnas o pantógrafo Elevador auxiliar con extensores extraíbles. Encaje de seguridad mecánica. Seguridad máxima, para bajar sólo es posible con las dos manos. Pedal en el suelo para accionar las tijeras. Datos técnicos: Capacidad de carga 2000 kg Conexión de aire comprimido min. 8 bar Peso 150 kg Producto procedente de Alemania

Catálogo generado por España - Página 135 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato para elevador tijera oleoneumático, de 2.000 Kg de capacidad, ath af 2000 p

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 136 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Gato elevador auxiliar de tijera, desplazable y con plataforma extensible. Anclaje mecánico de seguridad. Producto importado de Alemania. Datos técnicos: Capacidad de carga: 2000 kg. Conexión de aire comprimido: 8 bar. Peso: 95 kg.

Catálogo generado por España - Página 137 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa de elevación hidráulica, de 500 Kg. de capacidad, tp 05001

Precio	295,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 138 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa de elevación hidráulica. Capacidad: 500 Kg. Altura mínima: 280 mm. Altura máxima: 860 mm. Peso neto: 76 Kg. Peso bruto: 79 Kg. Dimensiones: 954x545x285 mm. Ideal para el manejo de cargas pesadas.

Catálogo generado por España - Página 139 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Equipos de lavado industrial

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Lavadora de piezas, tr 4001-20

Precio	150,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 días	

Información detallada del producto:

Cubeta de limpieza de piezas, con capacidad para 25 litros. Capacidad para 75 litros Dimensiones 79 x 55 x 32 cm Peso 25 kg La cubeta se vende sin líquidos, se recomienda usar uno de buena calidad. No

Catálogo generado por España - Página 141 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

deben utilizarse con detergentes con cuyo pH no esté comprendido entre 6-8. Para usar con tapas o sin ellas. Bomba de larga duración. Alimentación a 2x230V con protección térmica. Filtro triple. Desagüe en el fondo. La tapa de seguridad automática con fusible que se derrite para cerrar la tapa en caso de incendio. La manguera entrega el fluido para aclarar y limpias rápidamente y fácilmente. Embalaje: 790*550*320mm Peso neto: 28 Kg.

Catálogo generado por España - Página 142 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Equipos láser

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Regulador de faros laser LH5415

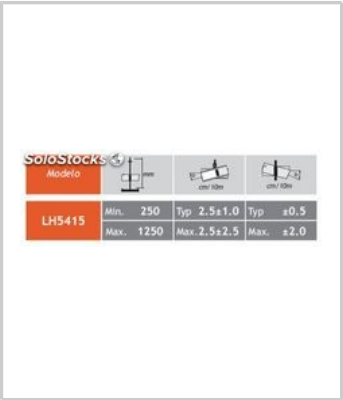

Precio	640,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Regulador de faros con visor laser, para el centraje de faros de cualquier tipo de vehículo. Descripción: Adecuado para todo tipo de faros americanos y europeos. Puntero centrador de varilla. Puntero laser.

Catálogo generado por España - Página 144 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Luxómetro digital. Voltímetro digital. Apto para vehículos con faros de xenón. Lente de cristal, con el tamaño adecuado según normativa. Visor de alineación con sistema de regulación. Mecanismo de fijación de altura con bloqueo. Base robusta anti-vuelco. Para todos los tipos de talleres de reparación, incluidas las ITV. Datos técnicos: Altura de medición: min 250, max 1250 Torsión cm/10m: TYP 2.5 ± 1.0, max 2.5 ± 2.5 Inclinación cm/10m: TYP ± 0.5, max ± 2.0 Producto nacional. Para ver todos nuestros productos, puede seleccionar el apartado 'Empresas' y buscar 'Sistemas RANGO S.L.'

Catálogo generado por España - Página 145 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Faros delanteros

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Regulador de faros, LH5404

Precio	495,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Regulador de faros para el centraje de faros de cualquier tipo de vehículo. Descripción: Apto para vehículos con faros de xenón. Lente de cristal, con el tamaño adecuado según normativa. Visor

Catálogo generado por España - Página 147 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

de alineación con sistema de regulación. Mecanismo de fijación de altura con bloqueo. Luxómetro digital. Base robusta anti-vuelco. Para todos los tipos de talleres de reparación, incluidas las ITV. Datos técnicos: Altura de medición: min 250, max 1250 Torsión cm/10m: TYP 2.5 ± 3.0, max 2.5 ± 5.0 Inclinación cm/10m: TYP ± 1.0, max ± 3.0 Producto nacional. Para ver todos nuestros productos, puede seleccionar el apartado 'Empresas' y buscar 'Sistemas RANGO S.L.'

Catálogo generado por España - Página 148 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gatos

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato cajas fosa, de 750 Kg de capacidad, FMG-750

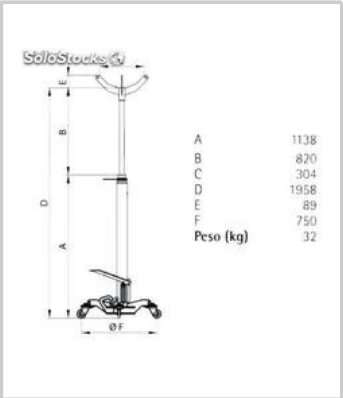

Precio	325,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 150 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Gato hidráulico para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados, de 750 Kg de capacidad. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres. Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria. Base con mínima elevación para mayor estabilidad. Soporte de trabajo reversible. Asa auxiliar. Altura mínima: 1.138 mm. Recorrido: 820 mm. Dispositivo de protección combinada. Seguridad: - Dispositivo de control de descenso LCS. - Válvula de seguridad contra sobrecargas. - Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control. - Limitador hidráulico de recorrido. Dimensiones: Ver figura 2.

Catálogo generado por España - Página 151 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato carretilla 2 Ton

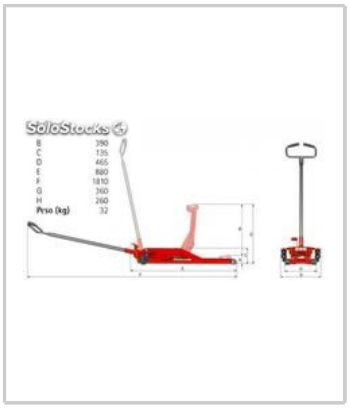

Precio	279,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Gato de carretilla, de 2.000 Kg de capacidad, t2 Descripción: Certificado de conformidad en1494 Capacidad de carga: 2.000 Kg. Altura mínima: 75 mm. Recorrido: 390 mm. Pedal de aproximación

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

rápida. Bandeja portatuercas/objetos. Asa ergonómica con empuñadura de goma, que permite el manejo desde cualquier posición. Ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dañan el suelo, no se oxidan y son silenciosas. Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros. Más ligeros pero más robustos. Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo: 135 mm en su punto más elevado (75 mm en el punto de elevación). Seguridad: - Dispositivo de control de descenso lcs. - Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control. - Válvula de seguridad contra sobrecargas. - Limitador hidráulico de recorrido. - Sistema de enclavamiento mecánico para prevenir el descenso involuntario o accidental. El sistema de descarga lcs proporciona un control de descenso de la carga extraordinariamente preciso, que incluso, si por cualquier circunstancia se produce una apertura brusca e incontrolada de la llave de descarga, el sistema lcs actúa automáticamente garantizando un descenso suave y uniforme. El sistema lcs detecta cuando el gato setá bajo carga, de modo que cuando se ha completado la operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga. Dimensiones: Ver figura 2. Portes e iva no incluidos

Catálogo generado por España - Página 153 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato foso 500 Kg

Precio	180,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Gato para cajas de transmisión. Capacidad: 500 Kg. Altura mínima: 1135 mmm. Altura máxima: 1950 mm. Peso neto: 28 Kg. Peso bruto: 32 Kg.

Catálogo generado por España - Página 154 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato foso 500 Kg athgh500

Precio	280,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Gato de foso para soporte Fácil de mover por 4 ruedas Gran estabilidad por un zócalo ancho Diseño estable de la placa de soporte Elevación vía una bomba pedestre, de forma que los manos son libres

Catálogo generado por España - Página 155 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Altura de elevación regulable con progresión continua Bajada precisa vía maneta giratoria al cilindro con paro de emergencia Velocidad de bajada regulable Datos técnicos Capacidad de carga 500 kg Carrera máxima 1900 mm Manera del movimiento 800 mm Funcionamiento / Control Pedal / Válvula manual Altura 1100 mm Peso 40 kg Producto procedente de Alemania

Catálogo generado por España - Página 156 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato hidraulico de carretilla ATHWHt2000

Precio	175,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 157 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato de carretilla para elevación vehículos. Capacidad 2000 Kg. Mínima altura 80 mm. Máxima altura 455 mm De baja altura para vehículos bajos. Dimensiones: 640 x 342 x 174mm. Peso 37 Kg Producto procedente de Alemania.

Catálogo generado por España - Página 158 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato hidraulico de carretilla, de 3.000 Kg. de capacidad, tr 30002

Precio	225,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 159 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato carretilla. Capacidad 3000 Kg. Altura mínima: 140 mm. Altura máxima: 670 mm. Peso neto: 56 Kg. Peso bruto: 63 Kg. Dimensiones: 1150x450x110 mm.

Catálogo generado por España - Página 160 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato hidraulico de carretilla, de 5.000 Kg. de capacidad, tr 50001

Precio	390,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 161 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato carretilla. Capacidad 5000 Kg. Altura mínima: 150 mm. Altura máxima: 560 mm. Peso neto: 89 Kg. Peso bruto: 94 Kg. Dimensiones: 1510x380x210 mm.

Catálogo generado por España - Página 162 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato hidráulico de carretilla 2.500 Kg de capacidad t 830018

Precio	150,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 163 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Gato hidráulico de carretilla. Perfil bajo. Capacidad: 2,5 - 3 Tn. Altura mínima: 8,5 mm. Altura máxima: 45,5 mm. Peso neto: 34,8 Kg. Peso bruto: 36,6 Kg. Se ajusta a las normas de seguridad. Calidad profesional. Dimensiones: 640 x 342 x 174 mm. Portes e iva no incluidos

Catálogo generado por España - Página 164 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Grúas de brazo

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Grua plegable 1000 Kg

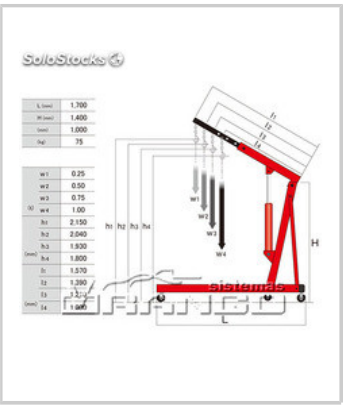

Precio	198,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Grúa plegable de 1000 Kg de capacidad. Peso neto: 71 Kg Peso bruto: 75 Kg Margen de levantamiento: 25 - 2000 mm. Dimensiones: Longitud: 1520 mm. Anchura: 1100 mm. Altura: 1500 mm.

Catálogo generado por España - Página 166 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesas de trabajo

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa de trabajo de 1.500 mm. de anchura, tsc 5911

Precio	290,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 168 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa de trabajo. Peso: 67 Kg. Dimensiones: 1500x640x865 mm.

Catálogo generado por España - Página 169 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa de trabajo de 2.000 mm de anchura, tsc 7911

Precio	360,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 170 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa de trabajo. Peso: 86,6 Kg. Dimensiones: 2000x640x865 mm.

Catálogo generado por España - Página 171 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otra maquinaria

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Linea Pre itv 2 mano en perfecto estado

Precio	7.850,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Producto semi-nuevo Consola: Unidad de control Procesador Intel Pentium® Sistema operativo Microsoft Windows7® Comunicaciones Red local cableada Protocolo Mixto rs232/rs485 Monitor

Catálogo generado por España - Página 173 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

de video tft color alta definición 22' Impresora Formato din a4 de inyección de tinta a color Mando a distancia De cuatro canales inalámbrico por rf (opcional) Mueble Móvil metálico con ruedas Recubrimiento Pintura epoxy curada al horno Alimentación consola 220Vac 50/60Hz Potencia 0.8kw Dimensiones 780x560x1700mm Peso neto 85Kg Frenometro Tipo de accionamiento Motoreductor eléctrico (x2) Tipo de transmisión Cadenas pre-estiradas Maniobra y control Contactor (progresivo opcional) Inversión de giro para 4x4 De serie Tensión de alimentación Trifásica 220/380Vac 50/60Hz Potencia de alimentación 4.6kw (x2) Consumo de alimentación 42Ah 220Vac / 24Ah 380Vac Rango medida de par De 0 a 10Kn Tipo de sensor de par Galga extensométrica Rango medida de peso De 0 a 3000Kg (báscula opcional) Tipo de sensor de peso Galga extensométrica Rango medida de fuerza pedal De 0 a 50Kg (dinamómetro opcional) Tipo de sensor de fuerza pedal Galga extensométrica Control de presencias Sensor capacitivo antiexplosión Control de periodos Sensor capacitivo antiexplosión Velocidad de prueba 5Km/h Número de rodillos motrices 2 pares Longitud de los rodillos 725mm Diámetro de los rodillos 200mm Distancia entre centros 400mm Tipo de recubrimiento Soldadura con aportación Coeficiente de adherencia 0.7 mojado / 0.9 seco Carga máxima por eje 4000Kg Ancho de vía mínimo 780mm Ancho de vía máximo 2200mm Material del bastidor Acero zincado Tapas del bastidor Abisagradas opcional Anchura del bastidor 2320mm Altura del bastidor 280mm Fondo del bastidor 680mm Peso del bastidor 450Kg Banco de suspensiones: Tipo de accionamiento Motor eléctrico (x2) Tipo de transmisión Correa dentada Maniobra y control Contactor Tensión de alimentación Trifásica 220/380Vac 50/60Hz Potencia de alimentación 3.0kw (x2) Consumo de alimentación 14Ah 220Vac / 8Ah 380Vac Rango medida de peso De 0 a 2000Kg Tipo de sensor de peso Galga extensométrica Frecuencia de prueba 16Hz Carrera de prueba 10mm Número de plataformas 2 Anchura de las plataformas 630mm Longitud de las plataformas 300mm Carga máxima por eje 2000Kg Ancho de vía mínimo 780mm Ancho de vía máximo 2200mm Material del bastidor Acero zincado Anchura del bastidor 2325mm Altura del bastidor 280mm Fondo del bastidor 800mm Peso del bastidor 450Kg Portes no incluidos Descarga y manipulación no incluido

Catálogo generado por España - Página 174 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otra maquinaria para alimentos

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Recogedor de aceite por gravedad, TRG 2020

Precio	180,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 176 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Recogedor de aceite por gravedad. Peso neto: 23 Kg. Peso bruto: 25 Kg. Tanque de aceite de drenaje para la recogida de todo tipo de aceites de auto, agricultura, etc... Capacidad: 65 lit. Altura y dirección ajustables. Presión de aire: 0,8 bar.

Catálogo generado por España - Página 177 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otras alarmas

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Detector de holguras para vehículos ligeros, PDH 325 LO

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 179 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: PDH325 es una máquina totalmente autónoma, diseñada y concebida para la detección de holguras en los sistemas de dirección y/o suspensión de vehículos ligeros o de turismo. Los movimientos de las plataformas son suaves, precisos y contundentes, características reservadas exclusivamente a aquellos equipos que disponen de actuadores hidraúlicos. Características: Tipo de accionamiento: Electro-hidraúlico. Fuerza de accionamiento: 1260 Kg. Presión de accionamiento: 130 Kg/cm2. Número de movimientos: 4 perpendiculares + 2 diagonales. Tensión de alimentación: 220/380 Vac 50/60 Hz. Anchura de las plataformas: 626 mm. Longitud de las plataformas: 626 mm. Carga máxima por eje: 4000 Kg. Material de bastidor: Acero zincado. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Catálogo generado por España - Página 180 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Detector de holguras para vehículos pesados, PDH 825 LO

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 181 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: PDH825 es una máquina totalmente autónoma, diseñada y concebida para la detección de holguras en los sistemas de dirección y/o suspensión desde vehículos ligeros o de turismo hasta camiones de gran tonelaje. Los movimientos de las plataformas son suaves, precisos y contundentes, características reservadas exclusivamente a aquellos equipos que disponen de actuadores hidraúlicos. Características: Tipo de accionamiento: Electro-hidraúlico. Fuerza de accionamiento: 2520 Kg. Presión de accionamiento: 130 Kg/cm2. Número de movimientos: 4 perpendiculares + 2 diagonales. Tensión de alimentación: 220/380 Vac 50/60 Hz. Anchura de las plataformas: 800 mm. Longitud de las plataformas: 800 mm. Carga máxima por eje: 18000 Kg. Material de bastidor: Acero zincado. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Catálogo generado por España - Página 182 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otras grúas

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Grua plegable 500 Kg

Precio	450,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Grúa plegable profesional capacidad 500Kg modelo fc5c Certificadas según Directiva Europea ce Directiva 98/37/ce n° cb 325- 2008- 02- 27- 04 Certificado de conformidad en 1494 Alcance mínimo

Catálogo generado por España - Página 184 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

985mm Altura patas 110mm Peso 72Kg Dispositivo de control de descenso lcs. Válvula de seguridad contra sobrecargas. Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control. Limitador hidráulico de recorrido Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas. Su brazo elevador extensible, las ruedas giratorias y el gancho de seguridad pivotante facilitan el acceso a la carga y su maniobrabilidad. Portes e iva no incluidos. Consultenos Envíos a toda España

Catálogo generado por España - Página 185 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Grua plegable1000 Kg athwk1000

Precio	250,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	8 días	

Información detallada del producto:

Grúa plegable Brazo elevador ajustable cuádruple hasta max. 1. t capacidad Datos técnicos Carga 1. Tramo 1000 kg Carga 2. Tramo 750 kg Carga 3. Tramo 500 kg Carga 4. Tramo 250 kg Carga min. -

Catálogo generado por España - Página 186 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

max. 250 - 1000 Kg Altura min. - max. 0-2150 mm Longitud brazo min. - max. 960-1240 mm Peso 67 kg
Producto procedente de Alemania

Catálogo generado por España - Página 187 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otras herramientas y productos de ferretería

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Banco de suspensiones para vehículos ligeros, sat 325 hi

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 189 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: El sat 325 es un aparato específicamente diseñado para la medición de la adherencia y el análisis de la respuesta de la suspensión en vehículos ligeros y de turismo. Todas las pruebas se realizan mediante dos básculas dinámicas en base al principio de la norma eusama, (Asociación Europea de fabricantes de amortiguadores), y en idénticas condiciones de apoyo, carrera y frecuencia. Es esta característica la que permite una total fiabilidad y repetitibilidad de los resultados y hace de esta máquina, conectada a una de nuestras cónsolas, el equipamiento perfecto, tanto para la inspección técnica de vehículos como para el profesional del automóvil. Nota: El precio no incluye la unidad de control. Características: Bancada: Para vehículos ligeros, (Max. 2.1 Tm). Tipo de accionamiento: Motor eléctrico (x2). Tipo de transmisión: Correa dentada. Maniobra y control: Contactor. Tensión de alimentación: Trifásica 380 Vac 50/60 Hz (Opcional: Trifásica 220 Vac 50/60 Hz modelo sat 325 lo por 3.025 €). Potencia de alimentación: 3.0 kw (x2). Consumo de alimentación: 8 Ah 380 Vac (14 Ah 220 Vac). Rango medida de peso: De 0 a 2000 Kg. Tipo de sensor de peso: Galga extensométrica. Frecuencia de prueba: 16 Hz. Carrera de prueba: 10 mm. Número de plataformas: 2. Anchura de las plataformas: 630 mm. Longitud de las plataformas: 300 mm. Carga máxima por eje: 2000 Kg. Ancho de vía mínimo: 780 mm. Ancho de vía máximo: 2200 mm. Material del bastidor: Acero zincado. Anchura del bastidor: 2325 mm. Altura del bastidor: 280 mm. Fondo del bastidor: 800 mm. Peso del bastidor: 450 Kg. Producto nacional sistemas rango s.l.

Catálogo generado por España - Página 190 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otras máquina herramienta

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Cargador de baterías automático con tecnología inverter, Discovery 16

Precio	138,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 192 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Completamente electrónico, lo que permite una tensión de salida libre de picos perniciosos para la electrónica del vehículo. - Ideal para las baterías agm, al gel y al plomo utilizadas en los vehículos modernos. - Insensible a la variación de tensión de la red. - Adecuado para motocicletas, turismos, furgonetas, sistemas de emergencia de 12 v y pequeñas carretillas elevadoras. - Regulación de corriente visualizada. - Opciones múltiples de carga: a.- a tensión constante. b.- a intensidad constante. c.- Con carga final flotante. - Función de carga automática y de mantenimiento. Datos técnicos: - Corriente de carga: 16 a. - Tensión de carga: 12 v. - Ah máx: 112. - Regul. carga posiciones: 4. - Alimentación: 230 v. - Potencia: 300 w. - Dimensiones: 154x276x193 mm. - Peso: 1,6 Kg. Producto de origen italiano. Para ver todos nuestros productos, puede seleccionar el apartado 'Empresas' y buscar 'Sistemas rango s.l.'

Catálogo generado por España - Página 193 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Cargador de baterías automático con tecnología inverter, Discovery 8

Precio	122,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 194 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Completamente electrónico, lo que permite una tensión de salida libre de picos perniciosos para la electrónica del vehículo. - Ideal para las baterías agm, al gel y al plomo utilizadas en los vehículos modernos. - Insensible a la variación de tensión de la red. - Adecuado para motocicletas, turismos y furgonetas. - Regulación de corriente visualizada. - Opciones múltiples de carga: a.- a tensión constante. b.- a intensidad constante. c.- Con carga final flotante. - Función de carga automática y de mantenimiento. Datos técnicos: - Corriente de carga: 16 a. - Tensión de carga: 12 v. - Ah máx: 56. - Regul. carga posiciones: 4. - Alimentación: 230 v. - Potencia: 140 w. - Dimensiones: 138x236x158 mm. - Peso: 1,3 Kg. Producto de origen italiano. Para ver todos nuestros productos, puede seleccionar el apartado 'Empresas' y buscar 'Sistemas rango s.l.'

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otro equipamiento para talleres y parkings

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Cargador Arrancador

Precio	455,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Cargador arrancador Modelo: sprintcar 640 Tensión de alimentación (v): 230 Intensidad de carga (a): 50 Intensidad máxima de arranque (v): 550 Tensión de carga (v): 12-24 Arranque motor diesel (hp):

Catálogo generado por España - Página 197 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

90 Peso (kg): 30 Cargadores con ayuda de arranque. Completos con selector de carga lenta o rápida, temporizador, amperímetro, protección térmica contra arranques prolongados, fusible protector de corto circuito e inversión de polaridad situados en el interior del equipo. Portes no incluidos Iva no incluido

Catálogo generado por España - Página 198 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Cargador Arrancador

Precio	499,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Cargador / arrancador Modelo: autostar 700 Tensión de alimentación (v): 230v Intensidad de carga (a): 50 Intensidad máxima de arranque (v): Tensión de carga (v): 12-24 Arranque motor diesel (hp):

Catálogo generado por España - Página 199 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

90 Peso (kg): 30 Cargadores con ayuda de arranque. Completos con selector de carga lenta o rápida, temporizador, amperímetro, protección térmica contra arranques prolongados, fusible protector de corto circuito e inversión de polaridad situados en el interior del equipo. Portes no incluidos Iva no incluido

Catálogo generado por España - Página 200 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Distribuidor movíl de aceite

Precio	673,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 201 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Distribuidor móvil de aceite modelo mk1 102 Conjunto listo para su uso. Bidones de 200 litros Pistola con contador digital Bomba neumática 3:1 Manguera de 4 metros Carro metálico con ruedas giratorias y freno Portes no incluidos

Catálogo generado por España - Página 202 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Fluorescente de capó con cable 30w

Precio	90,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	4 Unidades
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Lámpara fluorescente de capo. Muy robusta Fabricada en aluminio y policarbonato resitente Luz sin destellos, lo que no perjudica los ojos Resistente a aceites, lubricantes, etc... No se calienta durante el funcionamiento, por lo que no tiene riesgo de provocar incendios. Extensible desde 117-190 cms.

Catálogo generado por España - Página 203 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sirve para todo tipo de coches, furgonetas y camiones El angulo del haz de luz se puede ajustar 180º Fluorescente de bajo consumo. Fácil recambio Los ganchos están forrados de goma para evitar rayar el capó Envasado en caja listo para su venta Botón de on/off en la propia lámpara Lumen 2450 Iluminación espectacular Consumo 30w Protección ip33 protegido contra objetos sólidos > 2.5mm / protegido contra salpicaduras de agua Peso 3950g Medida 1200mm incluido gancho Cable 5m, h05rn-f (Conexión standard europea ce) Unidades por caja 4 (venta al por menor también disponible) Código de producto 15317 Portes e iva no incluidos Pedidos 1 unidad Precio 120,00€ Neto c/u

Catálogo generado por España - Página 204 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Gato hidráulico de carretilla 1.500 Kg tuning

Precio	180,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	8 días	

Información detallada del producto:

Gato hidráulico Tuning - Alumino Ideal para trabajos rápidos y fáciles Para vehiculos bajos Muy lijero y pequeño Max. Carga levantamiento: 1.500 Kg Max. altura: 375 mm Min. altura: 82,5 mm Diámetro del

Catálogo generado por España - Página 205 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

plato: 95mm Longitud sin la barra: 500mm Peso: 12Kg Dimensiones: 600x290x180mm Cilindro cromado Palanca manual acolchada Equipo profesional para taller mecánico Producto procedente de Europa ce

Catálogo generado por España - Página 206 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Kit servicio ruedas ath152004

Precio	480,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Kit para trabajo en desmontadora y equilibradora. 500 piezas pesos equilibradores vehículos 5-25 g para llantas de acero 500 piezas pesos equilibradores vehículos 5-25 g de estaño o zinc para llantas

Catálogo generado por España - Página 207 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

aluminio 100 piezas pesos adhesivos-1 tira separado en 5 x 12g Pasta para montar ruedas - 5 kg cubo Pincel Maneta para retraer válvula Atornilladora para válvula 100 piezas válvulas de tipo 814 cortas 100 piezas válvulas de tipo 818 largas

Catálogo generado por España - Página 208 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Lampara portatil led flex strip

Precio	65,00 EUR / Unidad (I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	5 Unidades
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Lámpara led cob flex strip La última tecnología led: Chip On Board (cob) Fabricacion ce Tecnologia Danesa Robusta, pequeña y articulada lámpara led Sin cable. Suministrado con cargador 220v y 12v Robusta, cubierta de goma abs y con la lente protegida por policarbonato Batería de litio. Apenas se

Catálogo generado por España - Página 209 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

descarga cuando no se usa Tiempo de carga de 3-4 horas Suministra luz al 100% durante 2-3 horas/ carga Potente imán en su base y gancho superior Un led del cargador indica cuando la unidad se está cargando (rojo) y cuando la unidad está completamente cargada (verde) Pequeño tamaño para uso en pequeña espacios de trabajo Articulada hasta 120º Envasado en caja listo para su venta Lumen 280 Protección ip20 protegido contra objetos sólidos> 12,5 mm / protegido contra salpicaduras de agua Led 4.5w Chip On Board (cob) led Batería 3,7v 2200 mAh Li-ion - type 18650 Medidas 22cm x 5.5cm x 4.5cm Peso 250g Tipo de enchufe Cable para enchufe a 220v y para conexión a mechero 12v Unidades por caja 20 (venta al por menor también disponible) Código de producto 14650 Portes e iva no incluidos Pedidos lote 5 unidades (Precio 65,00€ c/u Neto) Pedidos lote 20 unidades (Precio 52,00€ c/u Neto)

Catálogo generado por España - Página 210 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Lámpara portatil led cob exclusiv

Precio	115,00 EUR / Unidad(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	3 Unidades
Plazo de entrega máximo	3 días

Información detallada del producto:

Lámpara portatil led cob exclusiv Lámpara del extremadamente resitente La última tecnología led: Chip On Board (cob). Fabricación ce Tecnologia Danesa Iluminación extradamente potente (6000k) Resiste el peso de un coche pequeño Sin cable. Suministrado con cargador 220v y 12v. Adecuada para el uso

Catálogo generado por España - Página 211 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

en interior y exterior. Robusta, cubierta de goma abs y con la lente protegida por policarbonato. Tiempo de carga de 4-5 horas Montaje del cargador en sobre mesa o en pared Suministra luz al 100% durante 3-4 horas por carga Un led del cargador indica cuando la unidad se está cargando (rojo) y cuando la unidad está completamente cargada (verde) Cargador inteligente, evita sobrecarga de la batería Batería de polimero de litio. Apenas se descarga cuando no se usa. La carga dura hasta 6 meses Envasado en caja listo para su venta Lumen 280 Protección ip54 protección contra el polvo / protegido contra salpicaduras de agua Led 4.5w Chip on Board (cob) led - 6000k Batería 3,7v - 2000 mAh Li-Polymer Peso 300g Medidas 280mm x 45mm x 40mm Tipo de enchufe Cable para enchufe a 220v y para conexión a mechero 12v Unidades por caja 8 (venta al por menor también disponible) Código de producto 14240 Portes e iva no incluidos Pedidos lote 3 unidades (Precio 115,00€ c/uNeto) Pedidos lote 20 unidades (Precio 93,00€ c/u Neto)

Catálogo generado por España - Página 212 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Mesa elevadora

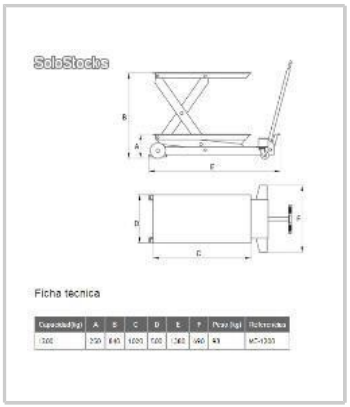

Precio	699,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Mesa elevadora profesional modelo me1200 Mesa dimensiones 550x1020mm Altura min/máx. 250/840mm Peso 98Kg Mecanismo de seguridad contra accionamiento involuntario y lcs La palanca

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

en "t", con empuñadura de caucho, facilita la maniobrabilidad. Disponen de ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas. Cuentan con pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos. Dispositivo de control de descenso lcs. Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el controlVálvula de seguridad contra sobrecargas Limitador hidráulico de recorrido

Catálogo generado por España - Página 214 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Prensa hidráulica, de 30 Ton. de capacidad, ty 30001

Precio	480,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 215 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Prensa hidráulica de 30 Ton. de capacidad. Peso neto: 150 Kg. Peso bruto: 160 Kg. Trazo: 160 mm. Rango de trabajo: 0 - 840 mm.

Catálogo generado por España - Página 216 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Recogedor de aceite por gravedad y aspersión, trg 2090

Precio	280,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 217 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripcion Recogedor de aceite por gravedad y aspersión. Datos tecnicos Peso neto: 30 Kg. Peso bruto: 35 Kg. Tanque de aceite de drenaje para la recogida de todo tipo de aceites de auto, agricultura, etc... Capacidad del tanque: 90 lit. Altura y dirección ajustables. Presión de aire: 0,5 bar. Potencia de aspersión: 1,5 - 2 lit./min.

Catálogo generado por España - Página 218 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otros compresores

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	395,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Ref.: 1.120.020 Compresor con cabezal monoetapa bi-cilindrico con cilindro en hierro fundido, movido por motor de aluminio fundido protegido por guardamotor. Transportable con ruedas y apoyo delantero.

Catálogo generado por España - Página 220 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Voltaje: ii 220 v Nivel acústico 74 dBm Aire aspirado 330 l/min 19,8 m3 Capacidad depósito 100 Ltrs Dimensiones 1100 cm x 400 cm x 830 cm Potencia 3 hp 2,2 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1550 rpm Peso 62 Kg Portes e iva no incluidos

Catálogo generado por España - Página 221 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	570,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Ref.: 1.120.022 Compresor con cabezal monoetapa bi-cilindrico con cilindro en hierro fundido, movido por motor de aluminio fundido protegido por guardamotor. Voltaje: 220 v o 380 v Nivel acústico 74 dBm

Catálogo generado por España - Página 222 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Aire aspirado 330 l/min 19,8 m3 Capacidad depósito 200 Ltrs Dimensiones 1460 cm x 640 cm x 1060 cm Potencia 3 hp 2,2 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1550 rpm Peso 102 Kg Portes e iva no incluidos

Catálogo generado por España - Página 223 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	870,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 224 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Ref.: 1.100.076 Compresor bicilíndrico de transmisión por correas Voltaje: 380 v Nivel acústico 76 dBm Aire aspirado 550 l/min 33 m3 Capacidad depósito 270 Ltrs Dimensiones 1600 cm x 500 cm x 1040 cm Potencia 5,5 hp 4 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1.400 rpm Peso 145 Kg Portes e iva no incluidos

Catálogo generado por España - Página 225 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	1.150,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 226 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor bicilíndrico de transmisión por correas Ref.:1.100.077 Voltaje: 380 v Nivel acústico 76 dBm Aire aspirado 840 l/min 50,4 m3 Capacidad depósito 270 Ltrs Dimensiones 1600 cm x 500 cm x 1040 cm Potencia 7,5 hp 5,5 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1400 rpm Peso 150 Kg

Catálogo generado por España - Página 227 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	1.750,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 228 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor bicilíndrico de transmisión por correas Ref.: 1.100.076 Voltaje: 380 v Nivel acústico 76 dBm Aire aspirado 480 l/min 29 m3 Capacidad depósito 270 Ltrs Dimensiones 1600 cm x 560 cm x 1230 cm Potencia 5,5 hp 4 kW Presión máxima 15 bar r.p.m 1.400 rpm Peso 169 Kg

Catálogo generado por España - Página 229 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	1.500,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 230 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor bicilíndrico de doble etapa de transmisión por correas Ref.: 1.100.128 Voltaje 380 v Nivel acústico 76 dBm Aire aspirado 840 l/min 50,4 m3 Capacidad depósito 500 Ltrs Dimensiones 1970 cm x 590 cm x 1300 cm Potencia 7,5 hp 5,5 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1400 rpm Peso 255 Kg

Catálogo generado por España - Página 231 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor de pistones

Precio	1.750,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Compresor bicilíndrico de doble etapa de transmisión por correas Ref.: 1.100.129 Voltaje: 380 v Nivel acústico 77 dBm Aire aspirado 1000 l/min 60 m3 Capacidad depósito 500 Ltrs Dimensiones 1970 cm

Catálogo generado por España - Página 232 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

x 590 cm x 1320 cm Peso 260 Kg Potencia 10 hp 7,5 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1300 rpm Peso 260 kg

Catálogo generado por España - Página 233 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor insonorizado

Precio	2.100,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 234 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresores de pistón insonorizado sobre calderín Ref.: 1.100.038 Nivel acústico 68 dBm Aire aspirado 550 l/min 33 m3 Capacidad depósito 270 Ltrs Dimensiones 1440 cm x 592 cm x 1220 cm Potencia 5,5 hp 4 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1300 rpm Peso 215 Kg

Catálogo generado por España - Página 235 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresor insonorizado

Precio	2.450,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	3 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 236 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Compresores de pistón insonorizado sobre calderín Ref.: 1.100.039 Voltaje: 380 v Nivel acústico 64 dBm Aire aspirado 780 l/min 46,8 m3 Capacidad depósito 500 Ltrs Dimensiones 2010 cm x 605 cm x 1330 cm Potencia 7,5 hp 5,5 kW Presión máxima 10 bar r.p.m 1300 rpm Peso 273 Kg

Catálogo generado por España - Página 237 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otros productos de informática

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Unidad de control móvil inalámbrica para línea de inspección vehículos, CAB150MB

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 239 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Unidad de control móvil inalámbrica para línea de inspección de vehículos. Incorpora la última tecnología en electrónica digital, redes de comunicación e informática. Incluye comunicaciones inalámbricas Bluetooth para una total movilidad de la consola. Recomendado en lugares en los que sea necesario compartir la consola con otro equipamiento. La dotación incluye un ordenador personal última generación con S.O. Windows, pantalla TFT de 19', impresora A4 de inyección de tinta, teclado, ratón y mando a distancia por radio de 4 canales. Todo montado sobre un mueble metálico con ruedas y recubierto con epoxy curado al horno. Incorpora programa de calibración dinámica de sensores que se ejecuta automáticamente durante el encendido del equipo; esto garantiza totalmente la fiabilidad de los resultados y evita la necesidad de las revisiones técnicas periódicas. Dispone de un programa de autodiagnosis para conocer en cada momento el estado de cada elemento. El programa de frenos es el encargado del análisis y representación de la evolución de la frenada. Dispone de escalado automático de 0 a 40 KNw, función de rastreo de gráficas punto a punto, gráfico de diferencias, cálculo de ovalizaciones y gestión para el control en vehículos 4x4. El programa de suspensión ha sido diseñado siguiendo la norma establecida por la EUSAMA (Asociación europea de fabricantes de amortiguadores). todos los resultados están basados íntegramente en la medición de la adherencia a través de unas básculas dinámicas. Dispone de gráficas de rendimiento, función de rastreo punto a punto y gráfico de diferencias. El programa de geometría es el encargado de detectar la posible desviación de los distintos ejes sometidos a prueba. Su principio de funcionamiento es muy sencillo y es el equipo ideal para localizar vehículos que necesiten ser alineados. Dispone de gráficas de deriva y función de rastreo punto a punto. Todos los resultados son comparados con la tabla de normas oficiales y mostrados en colores codificados. Los resultados de todas las mediciones realizadas pueden ser impresos, clasificados y/o guardados en el disco duro local e incluso volcados sobre un terminal remoto a través de red local. Se puede configurar para trabajar en modo manual, (para diagnóstico y reparación), o automático, (modo exclusivo de diagnóstico para ITV). Permite compartir la información entre distintas calles de inspección haciendo que el sistema sea flexible en cuanto a la disposición física de las distintas bancadas de prueba. Atención: El precio indicado no incluye las bancadas de frenos, suspensión ni geometría. Características: Equipo informático: Intel Pentium sobremesa + teclado + ratón. Monitor de video: TFT color 19' HD. Impresora: Formato DIN A4 de inyección de tinta a color. Software instalado: Microsoft Windows XP + PIT_WIN XP. Caja de maniobras: Fuente de alimentación + Tarjeta de adquisición. Comunicaciones: Red local inalámbrica Bluetooth. Mando a distancia: Cuatro canales vía radio. Mueble: Móvil metálico con ruedas. Recubrimiento: Pintura epoxy curada al horno. Alimentación: Monofásica 220 Vac a 50/60 Hz. Potencia: 0.8 KW. Dimensiones: 780x560x1700 mm. Peso neto: 85 Kg. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Catálogo generado por España - Página 240 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Unidad de control móvil para línea de inspección de vehículos, CAB150MC

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 241 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Unidad de control móvil para línea de inspección de vehículos. Incorpora la tecnología más vanguardista en electrónica digital, redes de comunicaciones e informática aplicada. La dotación estándar incluye un ordenador personal última generación con S.O. Windows, pantalla TFT de 19' color, impresora A4 de inyección de tinta, teclado, ratón y mando a distancia por radio de 4 canales. Todo ello montado sobre un mueble metálico con ruedas y recubierto con epoxy curado al horno. Incorpora un programa de calibración dinámica de sensores que es ejecutado automáticamente durante el encendido del equipo, lo cual garantiza totalmente la fiabilidad de los resultados y evita la necesidad de las revisiones técnicas periódicas. Dispone de un programa de autodiagnóstico para conocer en cada momento el estado de cada uno de los elementos del sistema. El programa de frenos es el encargado del análisis y representación de la evolución de la frenada. Dispone de escalado automático de 0 a 40 KNw, función de rastreo de gráficas punto a punto, gráfico de diferencias, cálculo de ovalizaciones y gestión para el control en vehículos 4x4. El programa de suspensión ha sido diseñado siguiendo la norma establecida por la EUSAMA, (Asociación europea de fabricantes de amortiguadores), es decir, todos los resultados están basados íntegramente en la medición de la adherencia a través de unas básculas dinámicas. Dispone de gráficas de rendimiento, función de rastreo punto a punto y gráfico de diferencias. El programa de geometría es el encargado de detectar la posible desviación de los distintos ejes sometidos a prueba. Su principio de funcionamiento es muy sencillo y es el equipo ideal, por su rapidez y fiabilidad, para localizar vehículos que necesiten ser alineados. Dispone de gráficas de deriva y función de rastreo punto a punto. Todos los resultados son comparados con la tabla de normas oficiales y mostrados en colores codificados. Los resultados de todas las mediciones realizadas pueden ser impresos, clasificados y/o guardados en el disco duro local e incluso volcados sobre un terminal remoto a través de la red local. El equipo se puede configurar para trabajar en modo manual, (para diagnóstico y reparación), o bien automático, (modo exclusivo de diagnóstico para ITV). También permite compartir la información entre distintas calles de inspección haciendo que el sistema sea totalmente flexible en cuanto a la disposición física de las distintas bancadas de prueba. Atención: El precio indicado no incluye las bancadas de frenos, suspensión ni geometría. Características: Equipo informático: Intel Pentium sobremesa + teclado + ratón. Monitor de video: TFT color alta definición 19'. Impresora: Formato DIN A4 de inyección de tinta a color. Software instalado: Microsoft Windows XP + PIT_WIN XP. Caja de maniobras: Fuente de alimentación + Tarjeta de adquisición. Comunicaciones: Red local cableada. Protocolo: Mixto RS232/RS485. Mando a distancia: Cuatro canales vía radio. Mueble: Móvil metálico con ruedas. Recubrimiento: Pintura epoxy curada al horno. Alimentación: Monofásica 220 Vac a 50/60 Hz. Potencia: 0.8 KW. Dimensiones: 780x560x1700 mm. Peso neto: 85 Kg. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Otros soportes

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Soporte motor ATHMb500

Precio	180,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	10 días	

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 244 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Manejo fácil de motores vía placa de soporte giratorio 360° (fijable cada 60°) Capacidad 500kg Soporte universal para motores durante desmontaje, reparación y montaje La altura hasta midad del soporte es 820 mm y por eso tiene una altura favorable para trabajar Dos ruedas fijas y manejable

Catálogo generado por España - Página 245 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Soporte para motores de turismo

Precio	188,00 EUR / Unidad	(I.V.A y portes no incluidos)
Pedido mínimo	1 Unidad	
Plazo de entrega máximo	1 semanas	

Información detallada del producto:

Descripción: Soporte para reparación de motores de turismo. Medidas: 630x600mm Altura columna: 1.000mm Peso aprox. 26 Kg. No incluye iva No incluye portes

Catálogo generado por España - Página 246 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Portátiles

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Unidad de control portátil inalámbrica para línea inspección vehículos CAB150PB

Precio	A convenir
Pedido mínimo	1 Unidad
Plazo de entrega máximo	2 semanas

Información detallada del producto:

Catálogo generado por España - Página 248 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083

Descripción: Unidad de control portátil inalámbrica para línea de inspección de vehículos. Es el equipo mas indicado para todos aquellos talleres que, aún teniendo carencias de espacio de trabajo, no deseen renunciar al equipamiento mas avanzado. Es un aparato sumamente útil en los centros de inspección de camiones, ya que evita los problemas de visualización de la pantalla que se presentan en el equipamiento de inspección tradicional. Dispone de comunicaciones sin cables Bluetooth de largo alcance y una batería especial de gran autonomía. La dotación estándar incluye un ordenador portátil de última generación con S.O. Windows y pantalla TFT panorámica de alta definición en color. Incorpora un programa de calibración dinámica de sensores que se ejecuta durante el encendido del equipo, lo cual garantiza totalmente la fiabilidad de los resultados y evita la necesidad de las revisiones técnicas periódicas. Dispone de un programa de autodiagnosis para conocer en cada momento el estado de los elementos del sistema. El programa de frenos es el encargado del análisis y representación de la evolución de la frenada. Dispone de escalado automático de 0 a 40 KNw, función de rastreo de gráficas punto a punto, gráfico de diferencias, cálculo de ovalizaciones y gestión para el control en vehículos 4x4. El programa de suspensión ha sido diseñado siguiendo la norma establecida por la EUSAMA (Asociación europea de fabricantes de amortiguadores); todos los resultados están basados íntegramente en la medición de la adherencia a través de unas básculas dinámicas. Dispone de gráficas de rendimiento, función de rastreo punto a punto y gráfico de diferencias. El programa de geometría es el encargado de detectar la posible desviación de los distintos ejes sometidos a prueba. Su principio de funcionamiento es muy sencillo, y es ideal para localizar vehículos que necesiten ser alineados. Dispone de gráficas de deriva y función de rastreo punto a punto. Todos los resultados son comparados con la tabla de normas oficiales y mostrados en colores codificados. Los resultados de todas las mediciones realizadas pueden ser impresos, clasificados y/o guardados en el disco duro local e incluso volcados sobre un terminal remoto a través de la red local. El equipo se puede configurar para trabajar en modo manual, (para diagnóstico y reparación), o bien automático, (modo exclusivo de diagnóstico para ITV). También permite compartir la información entre distintas calles de inspección haciendo que el sistema sea totalmente flexible en cuanto a la disposición física de las distintas bancadas de prueba. Atención: El precio indicado no incluye las bancadas de frenos, suspensión ni geometría. Características: Unidad de control: Portatil Intel Pentium Mobile. Sistema operativo: Microsoft Windows XP + PIT_WIN XP. Caja de maniobras: Fuente de alimentación + Tarjeta de adquisición. Comunicaciones: Red local inalámbrica Bluetooth. Protocolo: Mixto USB/Bluetooth. Monitor de video: TFT color alta definición. Alimentación: Baterías recargables de gran autonomía. Dimensiones: 360x270x40 mm. Peso neto: 3.5 Kg. Producto nacional SISTEMAS RANGO S.L.

Catálogo generado por España - Página 249 de 249

Sistemas RANGO
jaume.puig@sistemasrango.com
Teléfono: 659958083